



EXTRAS SAVOIE

1810

Aplique

SAVOIE es una baliza de iluminación mural diseñada para la señalización y el balizamiento luminoso de seguridad, especialmente en entornos exigentes como los túneles. Su forma aerodinámica limita de forma natural la acumulación de partículas y facilita la limpieza con agua, lo que garantiza un mantenimiento sencillo y una visibilidad óptima a lo largo del tiempo. Dotada de una lente de policarbonato con tratamiento anti-UV y antiarañazos y de una base de acero

inoxidable, SAVOIE garantiza una luminosidad homogénea y eficaz, al tiempo que resiste las atmósferas corrosivas propias de las obras subterráneas. Gracias a su haz luminoso orientado a 45° del eje, ofrece una señalización clara y precisa de los trazados, ya sean peatonales o viarios. Disponible opcionalmente con cable de seguridad ignífugo CR1-C1, SAVOIE combina seguridad, durabilidad y facilidad de integración.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © LEC - Orelle, Francia
2. © LEC - Angers, Francia
3. © LEC - Lyon, Francia
4. © LEC - Tolón, Francia

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Policarbonato anti-UV, resistente a la atmósfera corrosiva de los túneles
Grado de protección	IP69K
Energía de impacto	IK10 40 J - No destinado al tráfico de vehículos
Peso	0,25 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Haz inclinado Ventana plana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de balizamiento luminoso de ángulo estrecho
Óptica	120°
Número de LED	24
Consumo máximo de todas las opciones posibles	1 W

Referencia del producto

1810

DIMENSIONES

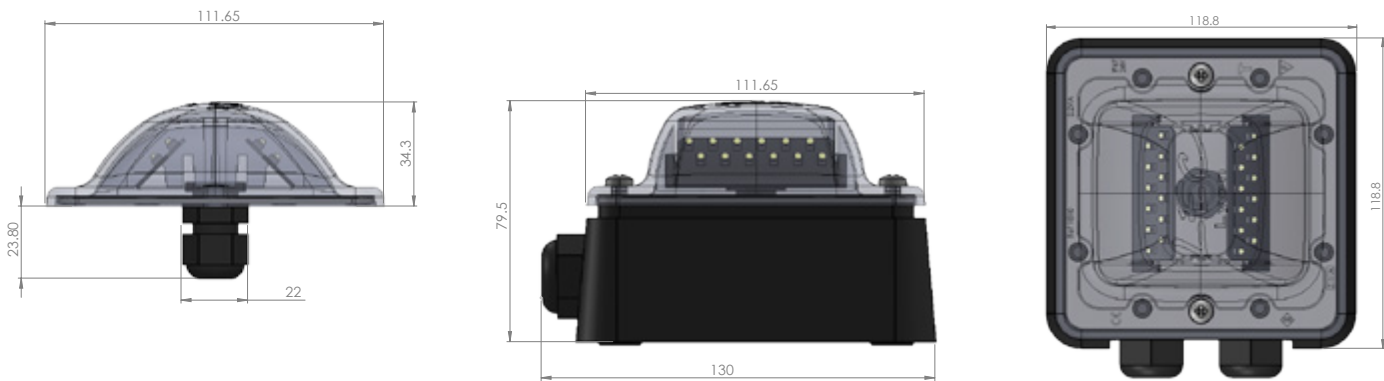

OPCIONES

Cable de seguridad ignífugo CR1-C1
Color de LED independiente para cada lado

ACCESORIOS

Caja de conexiones con uno o dos prensaestopas para conmutación en corte (B)



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [1810B2Y-HW](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

1810	B2	Y	H	W
Referencia	Caja	Cable	LED	Color
1810 SAVOIE	Ø Normal B1 Con caja de conexiones con una salida B2 Con caja de conexiones con dos salidas CR1 Con cable CR1	Ø Salida de cable Y Salida de base de conector	H 2 x 12 LED SMD con lente	W Color de LED