



# EXTRAS SAVOIE

## 1810

Aplique

SAVOIE es una baliza de iluminación mural diseñada para la señalización y el balizamiento luminoso de seguridad, especialmente en entornos exigentes como los túneles. Su forma aerodinámica limita de forma natural la acumulación de partículas y facilita la limpieza con agua, lo que garantiza un mantenimiento sencillo y una visibilidad óptima a lo largo del tiempo. Dotada de una lente de policarbonato con tratamiento anti-UV y antiarañazos y de una base de acero

inoxidable, SAVOIE garantiza una luminosidad homogénea y eficaz, al tiempo que resiste las atmósferas corrosivas propias de las obras subterráneas. Gracias a su haz luminoso orientado a 45° del eje, ofrece una señalización clara y precisa de los trazados, ya sean peatonales o viarios. Disponible opcionalmente con cable de seguridad ignífugo CR1-C1, SAVOIE combina seguridad, durabilidad y facilidad de integración.



Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):

1. © LEC - Orelle, Francia
2. © LEC - Angers, Francia
3. © LEC - Lyon, Francia
4. © LEC - Tolón, Francia

# CARACTERÍSTICAS

## CUERPO DE LA LUMINARIA


<b>Materiales</b>	Policarbonato anti-UV, resistente a la atmósfera corrosiva de los túneles
<b>Grado de protección</b>	IP69K
<b>Energía de impacto</b>	IK10 40 J
<b>Peso</b>	0,25 kg
<b>Longitud de cable</b>	100 cm
<b>Características</b>	Haz inclinado Ventana plana transparente
<b>Alimentación integrada</b>	24 V CC + PWM (clase III)
<b>Alimentación remota en caja remota</b>	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros



## BLOQUE ÓPTICO

<b>Temperatura de color</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
<b>Tipo de LED</b>	LED de balizamiento luminoso de ángulo estrecho
<b>Óptica</b>	120°
<b>Número de LED</b>	24
<b>Referencia del producto</b>	<b>1810</b>

## DIMENSIONES

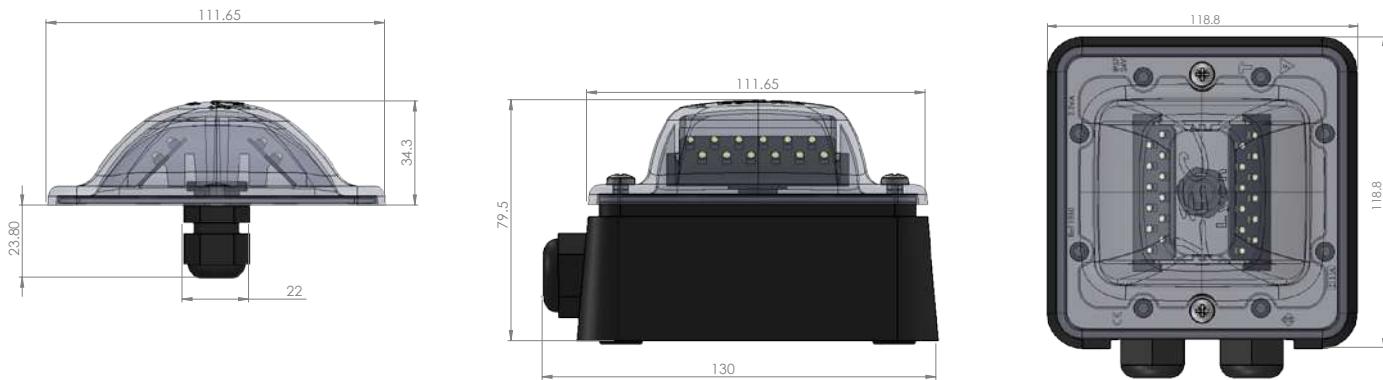

## OPCIONES

Cable de seguridad ignífugo CR1-C1  
Color de LED independiente para cada lado

## ACCESORIOS

Caja de conexiones con uno o dos prensaestopas para conmutación en corte (B)



## GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: 1810B2Y-HW  
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

1810 Referencia	B2 Caja	Y Cable	H LED	W Color
			<b>W</b> Color de LED <b>H</b> 2 x 12 LED SMD con lente	

**Ø** Salida de cable  
**Y** Salida de base de conector  
**B** Normal  
**B1** Con caja de conexiones con una salida  
**B2** Con caja de conexiones con dos salidas  
**CR1** Con cable CR1