5632
ARCHES

Ce projecteur linéaire de dimension compacte est destiné à être posé sur un appui de fenêtre ou une corniche.

Equipé de l'optique de type 100x12°, les montants et le linteau de l'encadrement de fenêtre seront éclairés sans émission de faisceaux parasites.

Pour la pose sur bandeau architectural, le choix d'optiques disponibles permet d'avoir des faisceaux pincés montant haut ou une homogénéité de nappage de façade malgré une implantation très rasante.

APPLICATIONS :

- Éclairage d'encadrement de fenêtre
- Éclairage rasant de façades
- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Éclairage de cheminements
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES
Version mini avec 3 LEDs

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage sur demande

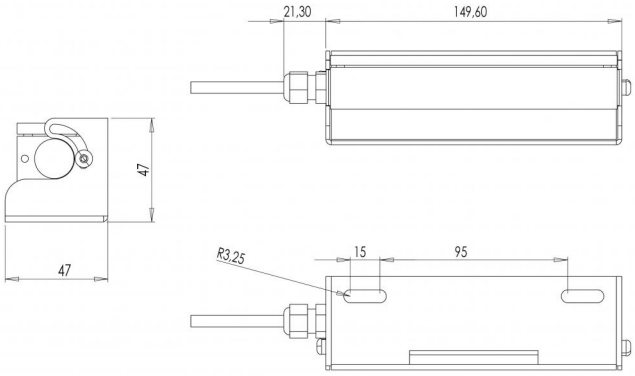

Nombre de LED	3
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
http://www.lec.fr/5632-arches-r2446

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **669 lm**
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

CARACTÉRISTIQUES

Options d'effets lumineux

Orientable sur 1 axe

Faisceau orientable

Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

Fenêtre plane transparente

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

Aluminium usiné anodisé satiné

Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 20J Résistant aux chocs de IK10 20J

IP67 Étanche à l'immersion temporaire

5632 ARCHES

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
URL de ce produit : http://www.lec.fr/5632-arches-r2446



10



20



36



52



130x25° (L1)



116x44° (L2)



100x12° (L3)



40x10° (L4)



100x20° (L7)