EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
LYON

# 2855M METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

**APPLICATIONS :**

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

**CARACTÉRISTIQUES**
Effet miroir infini

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible

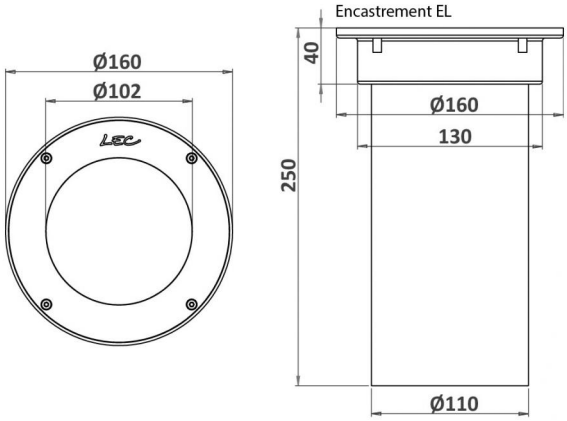


**DOMAINE**

Balisage

**CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT**

Encastrés de sol sans saillie

Encastrés de sol

**CARACTÉRISTIQUES**

Poids : **590 g**

**Options d'effets lumineux**

Non orientable

Fenêtre plane transparente

**Alimentation - pilotage**

Longueur de câble **1m**

**Intégré :** 24V-PWM
**Déporté :** 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

**Intégré :** 230V-Non dimmable

**Matériaux**

AL Aluminium usiné anodisé satiné

PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

**Tenue mécanique - Etanchéité**

IK10 60J Résistant aux chocs de IK10 60J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée

| | |
|---|---|
| Nombre de LED | 42 |
| Type de LED | LED CMS à 120° (S) |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L) |

**Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :**
**http://www.lec.fr/2855mz-meteor-r2451**