

5713 **ALBI**

Petit encastré orientable sans saillie 4 LED

Version mini de la gamme des encastrés ronds orientables.

Rotation à 360° du projecteur dans son encastrement pour orienter le flux dans la bonne direction sans contrainte de pose.

Module lumineux inclinable (+30°/-10°)


APPLICATIONS:

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium anodisé
- Colerette en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadrichromie disponible



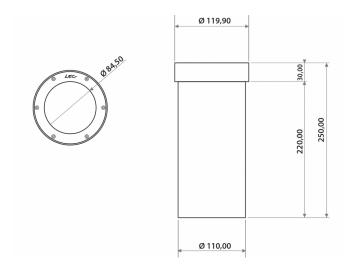

| Nombre de LED | 4 |
|---------------|---|
| Type de LED | LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter. |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K) |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/5713-albi-r2645

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 892 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Options d'effets lumineux



Option quadrichromie



(2) Orientable sur 2 axes



Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1m**

Intégré: 24V-Non dimmable, 24V-PWM **Déporté**: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré: 230V-Non dimmable, 230V-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé



Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage occasionnel tous véhicules

IK10 Résistant aux chocs de IK10 60J

Étanche à l'immersion IP68 prolongée



5713 ALBI

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED. URL de ce produit: http://www.lec.fr/5713-albi-r2645

