LEC
EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
LYON

4060
LUMINY 6

Version «extra» de la gamme des projecteurs Luminy.

Installation au sol, mural ou sur mâts avec accessoires adaptables sur mesure.

APPLICATIONS :

- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Éclairage de façade
- Mise en valeur d'arbres
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES
Option quadrichromie disponible

- Corps en aluminium avec finition peinture thermolaquage RAL au choix
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Orientable 3 axes
- Option cache flux disponible

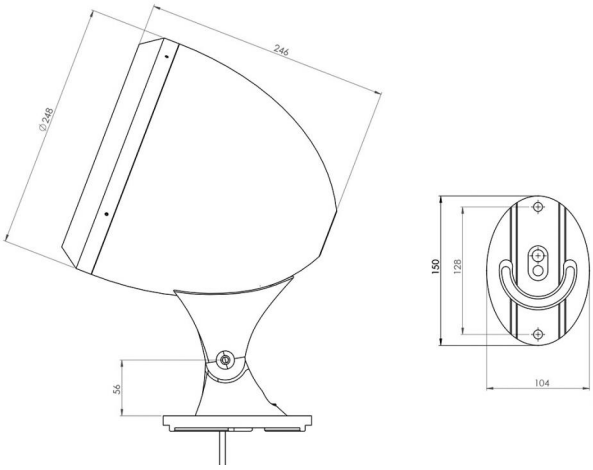

Nombre de LED	36
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
http://www.lec.fr/4060-luminy-6-r392

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **8028 lm**
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

Mâts

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **5300 g**

Options d'effets lumineux

Option quadrichromie

Orientable sur 3 axes

Faisceau orientable

Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

Fenêtre plane transparente

Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **5 m**

Intégré : 230V-Non dimmable, 230V-0/10V, 230V-DMX, 230V-DALI

Matériaux

PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 20J Résistant aux chocs de IK10 20J

IP67 Étanche à l'immersion temporaire

EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
LYON

4060 LUMINY 6

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
URL de ce produit : http://www.lec.fr/4060-luminy-6-r392



10



20



36



52



77



120



130x25° (L1)



116x44° (L2)



100x12° (L3)



40x10° (L4)



130x25°D50° (L5)



116x44°D36° (L6)



100x20° (L7)