5727
ALICANTE

Version maxi de la gamme des encastrés ronds orientables.

Rotation à 360° du projecteur dans son encastrement pour orienter le flux dans la bonne direction sans contrainte de pose.

Plateaux parallèles dont les inclinaisons (-3° à +26°) sont ajustables indépendemment par réglage externe sans démontage du projecteur et sans affecter son étanchéité.

APPLICATIONS :

- Éclairage de façade de moyenne hauteur (10m)
- Mise en valeur d'éléments architecturaux, mobiliers urbains, arbres...
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- 2 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadrichromie disponible



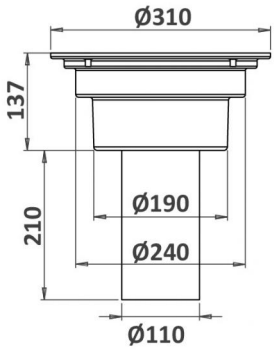

Nombre de LED	18
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
http://www.lec.fr/5727-alicante-r393

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **4014 lm**
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés de sol sans saillie

Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **4600 g**

Eco Design

Options d'effets lumineux

Option quadrichromie

Orientable sur 2 axes

Faisceau orientable

Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

Fenêtre plane transparente

Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

Intégré : 24V-Non dimmable

Intégré : 230V-Non dimmable, 230V-0/10V, 230V-DMX, 230V-DALI

Matériaux

Aluminium usiné anodisé satiné

Inox 316L

Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

Supporte le roulage occasionnel tous véhicules

IK10 60J Résistant aux chocs de IK10 60J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée

Orientation réglable sans démontage

EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
LYON

5727 ALICANTE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
URL de ce produit : http://www.lec.fr/5727-alicante-r393



10



20



36



52



77



120



130x25° (L1)



116x44° (L2)



40x10° (L4)



130x25°D50° (L5)



116x44°D36° (L6)



100x20° (L7)