LEC
EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
LYON

# 1570R
# CHATEAUNEUF

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Pour des versions avec pots d'encastrement, voir LUCERNE. Option trichromie disponible.

**APPLICATIONS :**

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes…
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement pietonniers, escaliers
- Places et espaces publics

**CARACTÉRISTIQUES**

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1570RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.

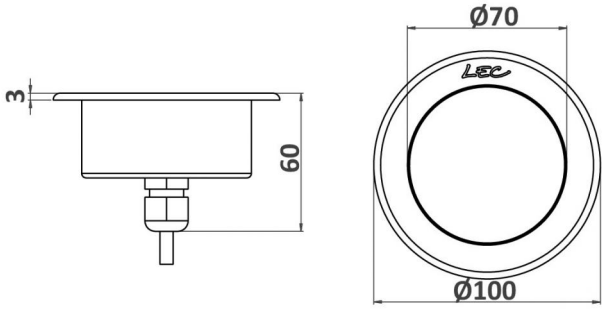


| | |
|---|---|
| Nombre de LED | 4 |
| Type de LED | LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter. |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K) |

**Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :**
**http://www.lec.fr/1570r-chateauneuf-r923**

**DOMAINE**

**Éclairage**

Flux de référence : **892 lm**
*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)*

**CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT**

Encastrés muraux

Bordures de trottoirs

**CARACTÉRISTIQUES**

Poids : **400 g**

**Options d'effets lumineux**

Option trichromie

faisceau dévié 20° (option)

Non orientable

Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

Fenêtre plane transparente

Animation couleur (option)

**Alimentation - pilotage**

Longueur de câble **1 m**

**Intégré :** 24V-PWM
**Déporté :** 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

**Matériaux**

AL Aluminium usiné anodisé satiné

PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

**Tenue mécanique - Etanchéité**

IK10 60J Résistant aux chocs de IK10 60J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée

EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
LYON

# 1570R
# CHATEAUNEUF

*Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.*
**URL de ce produit :** http://www.lec.fr/1570r-chateauneuf-r923



10



20



36



52



77



120



130x25° (L1)



116x44° (L2)



40x10° (L4)



130x25°D50° (L5)



116x44°D36° (L6)



100x20° (L7)