

## 2855 METEOR


Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- Éclairage homogène de façades
- Places et espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible

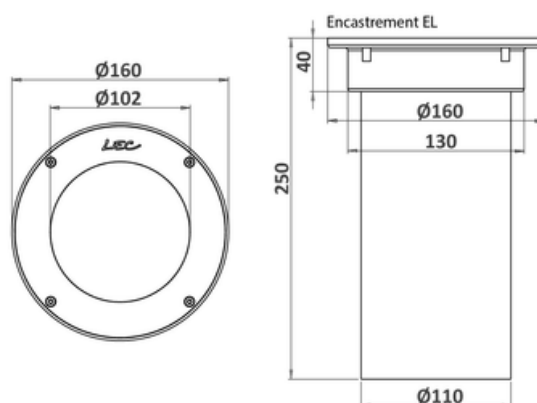

Nombre de LED	12
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/2855-meteor-r135>

### DOMAINE

#### Éclairage

Flux de référence : **2676 lm**  
 Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol

### CARACTÉRISTIQUES

- Poids : **860 g**

### Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- 20° faisceau dévié 20° (option)
- Non orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

- Longueur de câble **1 m**

### Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- PC2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2













### Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- 60J
- IP68 Étanche à l'immersion prolongée

## 2855 METEOR

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/2855-meteor-r135>

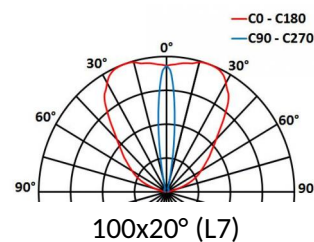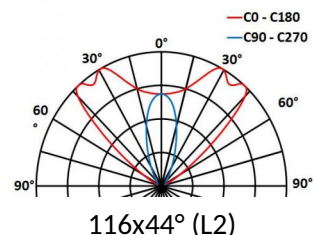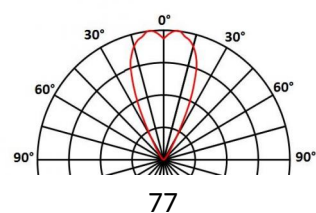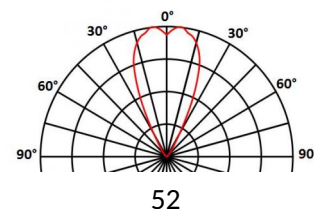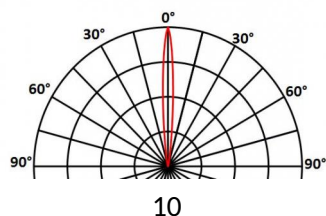

Sur mesure On request

