

1830PMR LUCERNE

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES


Balise avec signalétique spécifique zone PMR.

Le visuel est personnalisable.

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule (sauf 1830K)
- Option trichromie disponible



Modèle déposé (Europe)

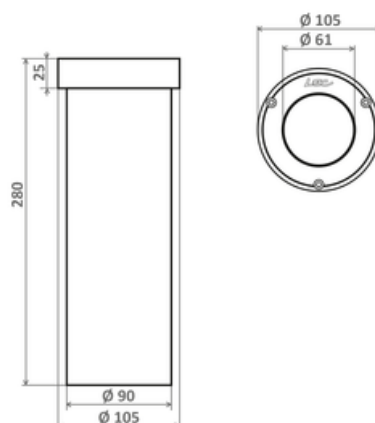

Nombre de LED	36
Type de LED	LED CMS à 120° (S)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1830pmrz-lucerne-r2429>

DOMAINE

- Balisage

EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol
- Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 290 g

Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Orientable sur 1 axe
- Fenêtre plane homogène (option)
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 1 m

Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 60J** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée