

5653 CLEM

Barreau lumineux commandable en 4 longueurs, il permet les poses individuelles ou en ligne continue.

Avec les optiques asymétriques très extensives un éclairage homogène est obtenu même pour une implantation rasante.


APPLICATIONS :

- Surlignage d'éléments architecturaux,
- Éclairage de façade depuis bandeau
- Ligne continue
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics
- Voies couvertes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur = 1005 mm

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sortie câble latérale ou en sous-face
- Différents accessoires de fixation possibles (fixes ou rotation)
- Option quadrichromie disponible

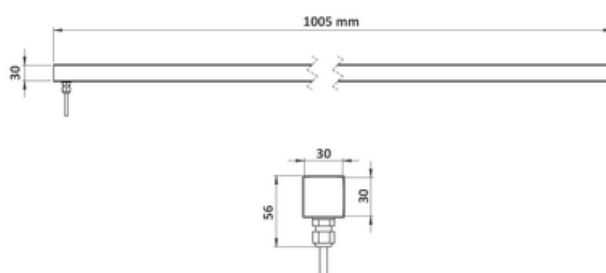


| | |
|---------------|---|
| Nombre de LED | 12 |
| Type de LED | LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter. |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5653-clem-r2439>

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : **2676 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

EMPLACEMENT



Appliques

CARACTÉRISTIQUES



Poids : 550 g



Eco Design

Options d'effets lumineux



Option quadrichromie



Orientable sur 1 axe



Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m

Matériaux



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V.

Tenue mécanique - Etanchéité



Étanche à l'immersion temporaire

5653 CLEM

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5653-clem-r2439>

