

1570RDS CHATEAUNEUF

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Option trichromie disponible.


APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- nimation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Dôme sablé

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1570RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.

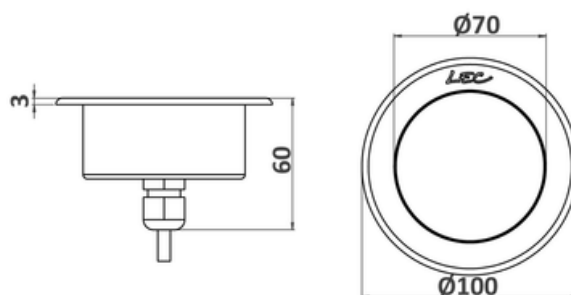

Nombre de LED	36, 12, 4
Type de LED	LED CMS à 120° (S), CMS trichro (A), LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1570ordsz-chateauneuf-r841>

DOMAINE

- Balisage

EMPLACEMENT

- Encastrés muraux

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 400 g

Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Dôme dépoli (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 1 m

Matériaux

- Aluminium usiné anodisé satiné
- Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- Résistant aux chocs de 20 joules (IK10)
- Étanche à l'immersion prolongée