

## 2855H METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.


### APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

Fenêtre homogène

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible

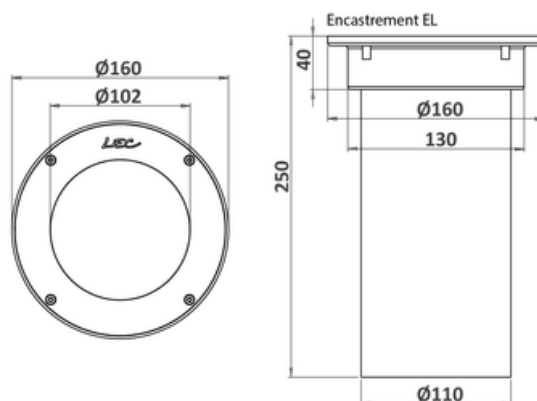

Nombre de LED	45
Type de LED	LED CMS à 120° (S)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/2855hz-meteor-r859>

### DOMAINE

- Balisage

### EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol

### CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 590 g

### Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Fenêtre plane homogène (option)
- Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 1 m

### Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- 60J
- IP68 Étanche à l'immersion prolongée