

## 1530R BORDEAUX


Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Pour des versions avec pots d'encastrement, voir BOURGOGNE.

### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, petites végétations...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1530RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.

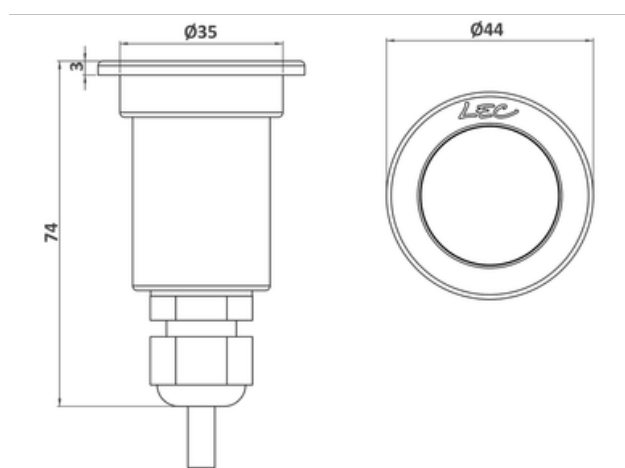

Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/1530r-bordeaux-r921>

### DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : **223 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### EMPLACEMENT



Bordures de trottoirs

### CARACTÉRISTIQUES



Poids : 125 g

### Options d'effets lumineux



faisceau dévié 20° (option)



Non orientable



Divers angles d'ouverture de faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente

### Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m

### Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

**IK10**

Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)

**60J**

**IP68**

Étanche à l'immersion prolongée

## 1530R BORDEAUX

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1530r-bordeaux-r921>

