

1570 CHATEAUNEUF SOLAIRE



Version médiane de la gamme des encastrés ronds arasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement.

APPLICATIONS :

- Balisage décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports
- RGBW
- Batterie LiFePO4 1000mAh
- Panneau solaire Sunpower Back Contact
- Température de fonctionnement : -10°C / 60°C
- Autonomie : 130 heures

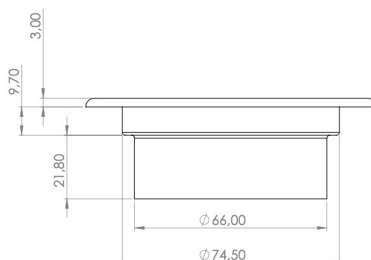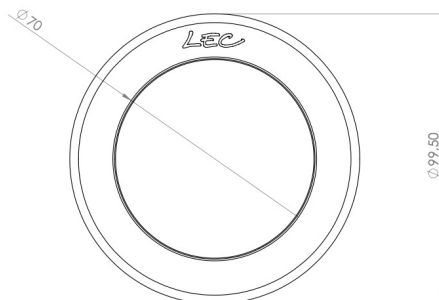

Nombre de LED	2
Type de LED	LED CMS à 120° + CMS trichro
Option d'effets lumineux	RGB marker-lighting, White 4000K

Retrouvez notre plaquette produit :



DOMAINE

- Balisage

CONFIGURATEUR EMPLACEMENT

- Encastré de sol sans saillie
- Encastré de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 520g

Options d'effets lumineux

- RGBW
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur

Matériaux

- Aluminium usiné anodisé satiné
- Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayure, M2

Tenue mécanique – Étanchéité

- Résistant aux chocs de IK10 60J
- Étanche à l'immersion prolongée

Mise en route produit

- Connexion Bluetooth par paramétrage