

5620X BRUNEI

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public.
Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue.
Longueur minimum = 150 mm
Pose antivandalisme par clippage sans vis.
Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectique pour simplifier l'intégration.


APPLICATIONS :

- Balisage décoratif ou sécuritaire d'espaces publics
- Mise en valeur de façade

CARACTÉRISTIQUES

Corps et encastrement en inox 316L. Pour immersion.

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Option trichromie disponible
- Fourreau en inox

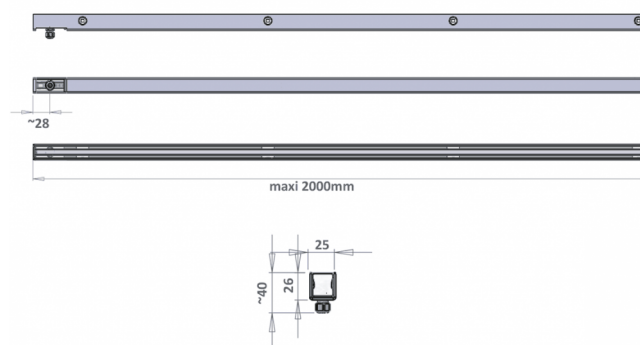

Nombre de LED	120
Type de LED	LED CMS haute intensité à 120° (Z)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W)






Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/5620xz-brunei-r1020>

DOMAINE

-  Balisage

CARACTÉRISTIQUES

Options d'effets lumineux



-  Option trichromie
-  Non orientable
-  Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
-  Fenêtre plane transparente
-  Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage


-  Longueur de câble x m

Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

-  Inox 316L
-  Verre organique anti-vandalisme

Tenue mécanique - Etanchéité

-  Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 60J** Résistant aux chocs de IK10 60J
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée