

5633 **ARCHES**

Ce projecteur linéaire de dimension compacte est destiné à être posé sur un appui de fenêtre ou une corniche.

Equipé de l'optique de type 100x12°, les montants et le linteau de l'encadrement de fenêtre seront éclairés sans émission de faisceaux parasites.

Pour la pose sur bandeau architectural, le choix d'optiques disponibles permet d'avoir des faisceaux pincés montant haut ou une homogéniété de nappage de façade malgré une implantation très rasante.


APPLICATIONS:

- Éclairage d'encadrement de fenêtre
- Éclairage rasant de façades
- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Éclairage de cheminements
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage sur demande
- Option trichromie disponible



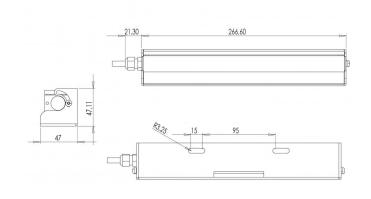

Nombre de LED	6
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/5633-arches-r110

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 1338 lm Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Appliques

blanc froid (6000K)

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 430 g

Options d'effets lumineux



Option trichromie




(1) Orientable sur 1 axe



Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux





Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m

Intégré: 24V-PWM Déporté: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10 201

Étanche à l'immersion temporaire



5633 ARCHES

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED. URL de ce produit : http://www.lec.fr/5633-arches-r110

