

## 4010 LUMINY

Version «mini» de la gamme des projecteurs Luminy.

Installation au sol, mural ou sur mâts avec accessoires adaptables sur mesure.




### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux
- Mise en valeur de petite végétation
- Éclairage de petits cheminement, de mobilier urbain

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Lyre et visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage sur demande

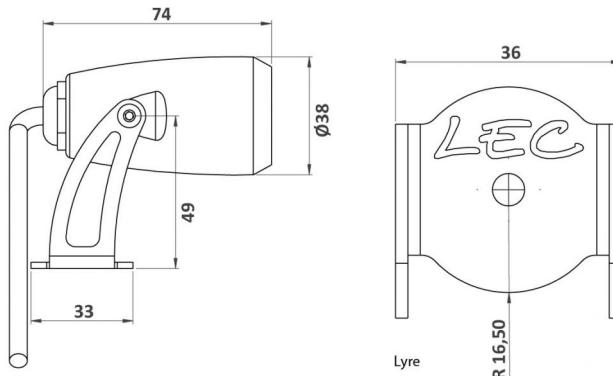

Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/4010-luminy-r136>

### DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 223 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Appliques



Mâts

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 220 g

### Options d'effets lumineux



Orientalable sur 2 axes



Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente


### Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m




Intégré : 24V-PWM



Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

### Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

**IK10** Résistant aux chocs de IK10  
**20J** 20J

**IP67** Étanche à l'immersion temporaire

## 4010 LUMINY

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.  
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/4010-luminy-r136>

