

4040 LUMINY 4

Version «maxi» de la gamme des projecteurs Luminy.

Installation au sol, mural ou sur mâts avec accessoires adaptables sur mesure.


APPLICATIONS :

- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Mise en valeur de végétation
- Éclairage de cheminement, de ruelles
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Orientable 2 axes

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Lyre et visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage sur demande
- Option cache flux disponible
- Option quadrichromie disponible

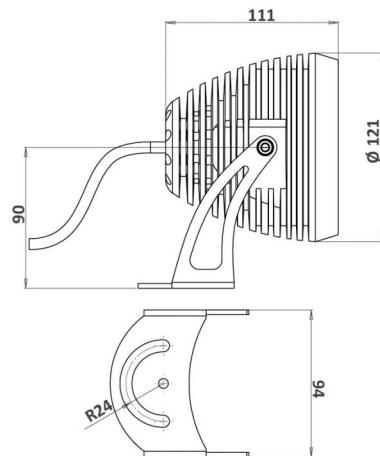

Nombre de LED	12
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/4040-luminy-4-r138>

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 2676 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Appliques




Mâts

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 1650 g


Options d'effets lumineux




Option quadrichromie



Orientable sur 2 axes




Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente




Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage




Longueur de câble 1 m




Intégré : 24V-Non dimmable, 24V-PWM, 24V-DMX, 24V-DALI

Déporté : 24V-0/10V




Intégré : 230V-Non dimmable, 230V-0/10V

Matériaux




Aluminium usiné anodisé satiné




Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité



IK10 Résistant aux chocs de IK10 20J



IP68 Étanche à l'immersion prolongée

4040 LUMINY 4

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/4040-luminy-4-r138>

