

5620 **BRUNEI**

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public.

Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue. Longueur minimum = 150 mm Pose antivandalisme par clippage sans vis.

Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectique pour simplifier l'intégration.


APPLICATIONS:

- Main courante éclairante
- Éclairage de tablier de pont
- Éclairage direct ou indirect d'espace public

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Option trichromie disponible
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Nombreuses solutions de connectique
- 2 Profilés de pose avec accessoires en aluminium extrudé
 - Version encastrement dans le sol avec réservation interne pour passage de câble et interconnectique
 - Version applique compacte Pose unitaire ou en ligne continue



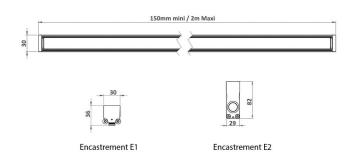

Nombre de LED	120
Type de LED	LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/5620-brunei-r141

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 1452 lm Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Appliques

blanc froid (6000K)



Encastrés muraux



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol



Bordures de trottoirs



Mains courantes

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 730 g/m

Options d'effets lumineux



Option trichromie



X) Non orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage



Longueur de câble Connector

Intégré: 24V-PWM **Déporté**: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux




Aluminium usiné anodisé


Verre organique antivandalisme

Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage des 2





Étanche à l'immersion **IP68** prolongée




5620 BRUNEI

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED. URL de ce produit : http://www.lec.fr/5620-brunei-r141

Schéma optique à venir





45