

5655G LIGNON

Barreau lumineux commandable à la longueur voulue (maxi 2m) pour une pose individuelle ou en ligne continue pour un éclairage sans interruption. Longueur minimum = 100mm


APPLICATIONS :

- Surlignage d'éléments architecturaux
- Éclairage depuis une corniche
- Éclairage en sous face de bancs
- Ligne continue

CARACTÉRISTIQUES

Goujons latéraux pour maintien par vissage sur accessoires de pose fixes ou orientables.

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Sortie câble latérale ou en sous-face
- En option, goujons latéraux pour pose fixe ou rotation grâce aux accessoires standards ou sur mesure : 5655G
- Option trichromie disponible

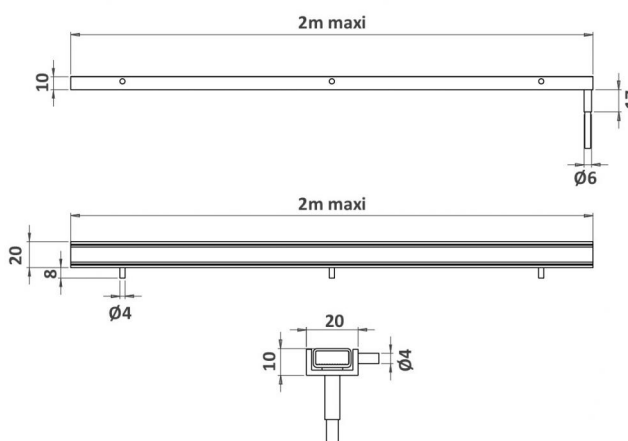

Nombre de LED	120
Type de LED	LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5655g-lignon-r1938>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **1452 lm**
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 300 g/m



Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Fenêtre plane transparente

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 0.2 m
- Intégré : 24V-PWM
- Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

- Aluminium usiné anodisé satiné

Tenue mécanique - Etanchéité

- IP66 product.legend-immersion.66

5655G LIGNON

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5655g-lignon-r1938>

