

5623UX BRUNEI

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public.
Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue.
Longueur minimum = 150 mm
Pose antivandalisme par clippage sans vis.
Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectique pour simplifier l'intégration.

APPLICATIONS :



- Balisage décoratif ou sécuritaire d'espaces publics
- Mise en valeur de façade

CARACTÉRISTIQUES

Pilotage DMX avec paramétrage des barreaux après installation.
Avec fenêtre homogène.

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Sans saillie
- Nombreuses solutions de connectique
- 2 Profils de pose avec accessoires en aluminium extrudé
 - Version encastrement dans le sol avec réservation interne pour passage de câble et interconnectique
 - Version applique compacte
- Option trichromie disponible

80 leds/m en trichro et 120 leds/m en mono

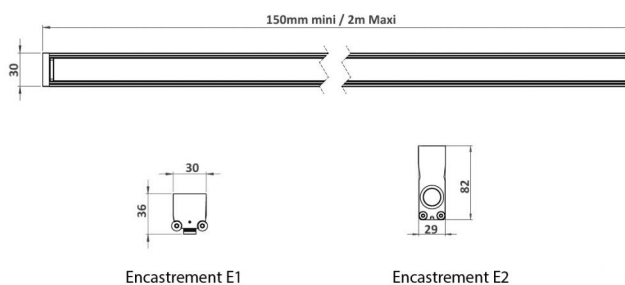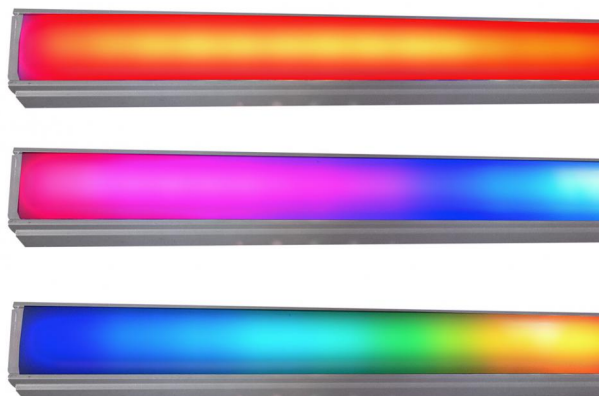

Nombre de LED	120, 80
Type de LED	LED CMS à 120° (S), CMS trichro (A)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), RGB (T)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5623uxz-brunei-r2390>

DOMAINE

- Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés muraux
- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol
- Bordures de trottoirs
- Mâts
- Mains courantes

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 730 g/m

Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane homogène (option)
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble Connector
- Intégré : 24V-DMX

Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- VO Verre organique anti-vandalisme

Tenue mécanique - Etanchéité

- Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 60J** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée