

## 5782 PASSY

Projecteur linéaire à encastrer dans l'espace public. Commandable en deux longueurs, il permet les poses individuelles ou en ligne continue. Plateau de LED inclinable (0° à 25°) par réglage externe sans démontage du projecteur et sans affecter son étanchéité. Retournement de l'appareil dans son encastrement pour la direction opposée. Pose antivandalisme par clippage sans vis.




### APPLICATIONS :

- Éclairage de façade de moyenne hauteur (10m)
- Mise en valeur d'éléments architecturaux, mobiliers urbains, arbres...
- Places et espaces publics

### **CARACTÉRISTIQUES**

Longueur = 530 mm

- Corps en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Profilé d'encastrement et accessoires en aluminium extrudé pour une pose en ligne continue ou unitaire
- Réservation dans l'encastrement pour le passage du câble et interconnectique
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadrichromie disponible
- Option coupe-flux disponible

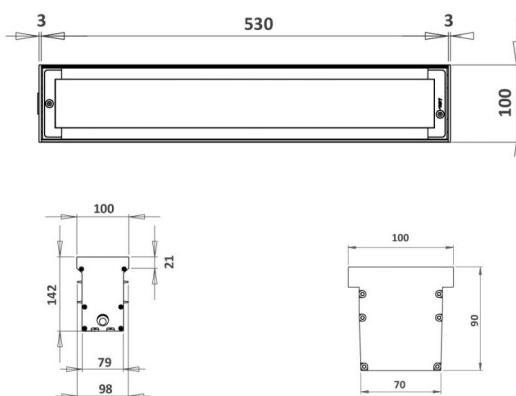

Nombre de LED	16
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/5782-passy-r2433>

### **DOMAINE**

#### Éclairage

Flux de référence : 3568 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### **CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT**

 Encastrés de sol sans saillie

 Encastrés de sol

### **CARACTÉRISTIQUES**

Poids : 3300 g

### **Options d'effets lumineux**

 Option quadrichromie

 Orientable sur 1 axe

 Faisceau orientable

 Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

 Fenêtre plane transparente

 Animation couleur (option)

### **Alimentation - pilotage**

 Longueur de câble 0.53m

 Intégré : 230V-Non dimmable, 230V-0/10V, 230V-DMX, 230V-DALI

### **Matériaux**

 Aluminium usiné anodisé satiné

 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### **Tenue mécanique - Etanchéité**

 Supporte le roulage occasionnel tous véhicules

 Résistant à compression de 4 tonnes

 Résistant aux chocs de IK10 60J

 Étanche à l'immersion prolongée

 Orientation réglable sans démontage

## 5782 PASSY

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.  
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5782-passy-r2433>

