

5651 CLEM

Barreau lumineux commandable en 4 longueurs, il permet les poses individuelles ou en ligne continue.

Avec les optiques assymétriques très extensives un éclairage homogène est obtenu même pour une implatation rasante.


APPLICATIONS :

- Surlignage d'éléments architecturaux,
- Éclairage de façade depuis bandeau
- Ligne continue
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics
- Voies couvertes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur = 1965 mm

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sortie câble latérale ou en sous-face
- Différents accessoires de fixation possibles (fixes ou rotation)
- Option quadrichromie disponible

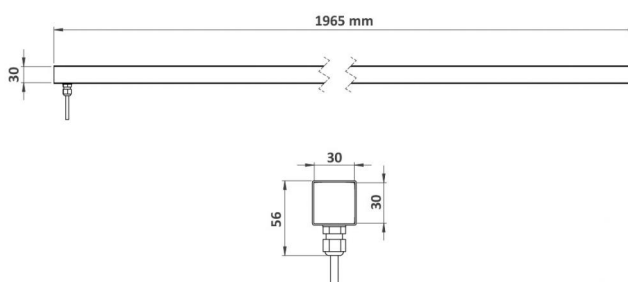

Nombre de LED	24
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5651-clem-r2437>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **5352 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **1100 g**



Options d'effets lumineux

- Option quadrichromie
- Orientable sur 1 axe
- Faisceau orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V.

Tenue mécanique - Etanchéité

IP67 Étanche à l'immersion temporaire

5651 CLEM

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5651-clem-r2437>

