

4039 LUMINY 4

Version «maxi» de la gamme des projecteurs Luminy.

Installation au sol, mural ou sur mâts avec accessoires adaptables sur mesure.


APPLICATIONS :

- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Mise en valeur de végétation
- Éclairage de cheminement, de ruelles
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Optique 4°, version monochrome uniquement

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Lyre et visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage sur demande
- Option cache flux disponible
- Option quadrichromie disponible

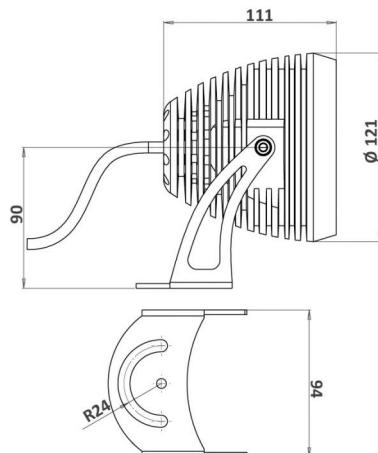

Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/4039-luminy-4-r2443>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : 1267 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

Mâts

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 1650 g

Options d'effets lumineux

Orientable sur 2 axes

Faisceau orientable

Fenêtre plane transparente

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 1 m

 Intégré : 24V-Non dimmable, 24V-PWM, 24V-DMX, 24V-DALI
 Déporté : 24V-0/10V

Matériaux

Aluminium usiné anodisé satiné

Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

 IK10 Résistant aux chocs de IK10
 20J

 Étanche à l'immersion prolongée

4039 LUMINY 4

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
URL de ce produit : <http://www.lec.fr/4039-luminy-4-r2443>

