

## 2855M METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.


### APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

Effet miroir infini

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible

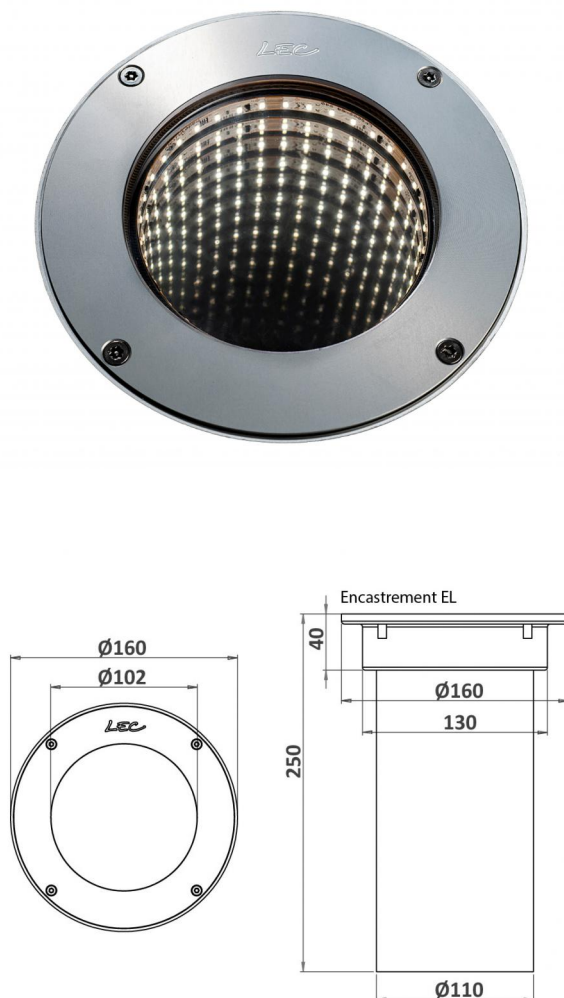


Nombre de LED	42
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)



Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/2855mz-meteor-r2451>

### DOMAINE

-  Balisage



### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

-  Encastrés de sol sans saillie
-  Encastrés de sol


### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 590 g


### Options d'effets lumineux

-  Non orientable
-  Fenêtre plane transparente



### Alimentation - pilotage

-  Longueur de câble 1m

**Intégré :** 24V-PWM  
**Déporté :** 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

-  Intégré : 230V-Non dimmable

### Matériaux

-  Aluminium usiné anodisé satiné
-  Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 60J** Résistant aux chocs de IK10 60J
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée