

5639

SCHOOL-LIGHT

Projecteur de main courante à intégrer dans lisse inox sur-mesure.

Projecteur de main courante avec encastrement sans vis apparente avec un large choix d'optiques.

Ces projecteurs proposent toujours des versions asymétriques très extensives pour permettre une homogénéité de l'éclairage et également des elliptiques à faisceau dévié afin de rendre les sources lumineuses moins visibles


APPLICATIONS :

- Main courante
- Éclairage de cheminements piéton/cycles
- Éclairage de chaussée

CARACTÉRISTIQUES

Version mini avec 3 LEDs
Projecteur de main courante à intégrer dans lisse inox sur-mesure.

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Lisse de main courante inox 316L disponible sur demande (Ø48mm ou 76mm). Autres diamètres possible sur mesure
- Option trichromie disponible

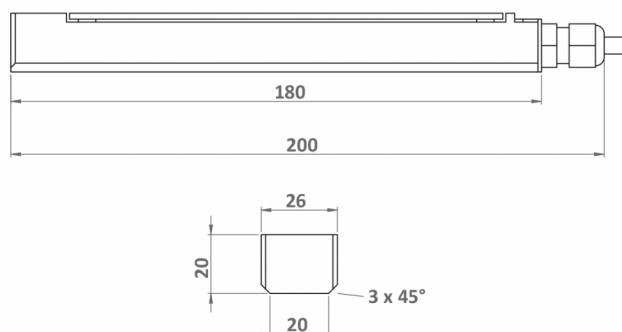

Nombre de LED	3
Type de LED	LED 1 Watt (B)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5639-school-light-r2512>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **259 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés muraux
- Mains courantes

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **160 g**

Options d'effets lumineux

- faisceau dévié 20° (option)
- Non orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **0.2m**

Intégré : 24V-PWM
 Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

- Aluminium usiné anodisé satiné
- Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10
20J

IP67 Étanche à l'immersion temporaire

5639 SCHOOL-LIGHT

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5639-school-light-r2512>

