

2855XX METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics


CARACTÉRISTIQUES

Le visuel de ce luminaire est totalement personnalisable.

- Corps et coquette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrément dédié
- Option trichromie disponible

Votre visuel,
personnalisable sur demande

Your image,
customizable on demand

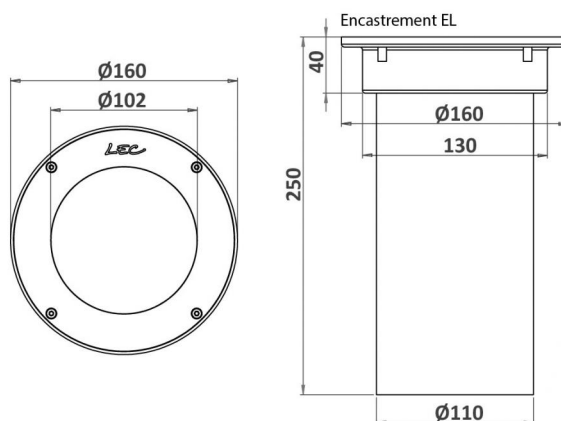

Nombre de LED	45
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/2855xxz-meteor-r2629>

DOMAINE

 Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

 Encastrés de sol sans saillie

 Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 590 g

Options d'effets lumineux

 Option trichromie

 Non orientable

 Fenêtre plane homogène

 Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

 Longueur de câble 1 m

 Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

 Intégré : 230V-Non dimmable

Matériaux

 Aluminium usiné anodisé satiné

 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

 Résistant aux chocs de IK10 60J

 Étanche à l'immersion prolongée