

## 4330B SAINT-JEAN

Projecteur encastré, sans saillie, d'éclairage de cheminement à placer à moins d'un mètre du sol.

Les optiques spécifiques H30 et H60 permettent d'éclairer un cheminement piétons ou cycles, avec de grandes interdistances (plus de 6m).

Faisceau inclinable (+/-30°) sans ouverture du projecteur, et sans en affecter son étanchéité.

Version murale de la borne 6430 (Parc).

### APPLICATIONS :

- Éclairage de cheminements piétonniers et cycles
- Éclairage d'escaliers
- Éclairage de monuments

### **CARACTÉRISTIQUES**

Borne orientable pour éclairage de cheminements.


Les optiques spécifiques H30 et H60 permettent d'éclairer un cheminement piétons ou cycles, avec de grandes interdistances (plus de 6m).

Faisceau inclinable (+/-30°) sans ouverture du projecteur, et sans en affecter son étanchéité.

Version borne de l'encastré mural Saint-Jean - 4330.

### APPLICATIONS :

- Éclairage de cheminements piétonniers et cycles
- Éclairage de monuments
- Corps en aluminium anodisé
- Cadre en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage du cadre sur demande
- 2 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Corps en acier inoxydable 316 épaisseur 1.5mm avec finition peinture thermolaquage RAL au choix
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L antivandalisme
- Hauteur standard 70cm. Autres hauteurs sur demande entre 30cm et 1,2m
- Semelle de pose sur massif béton préfabriqué entraxes 200 x 200mm

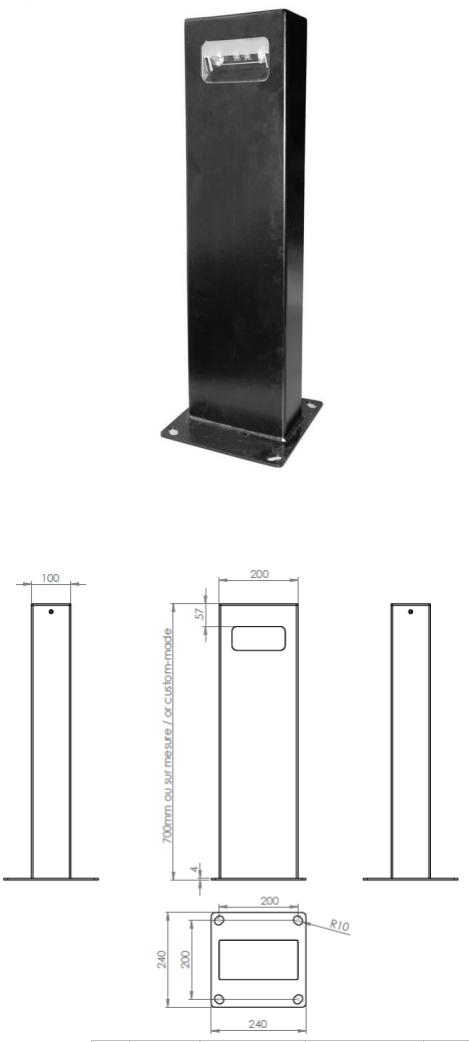

### **DOMAINE**

#### Éclairage

Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### **CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT**

#### Bornes

### **CARACTÉRISTIQUES**

Poids : **8300 g**

### **Options d'effets lumineux**

-  faisceau incliné bas
-  Orientable sur 1 axe
-  Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
-  Fenêtre plane transparente

### **Alimentation - pilotage**

#### Longueur de câble **1 m**

 **Intégré** : 24V-Non dimmable, 24V-PWM  
 **Déporté** : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

#### **Intégré** : 230V-Non dimmable

### **Matériaux**

-  Aluminium usiné anodisé satiné
-  Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### **Tenue mécanique - Etanchéité**

-  **IK10** Résistant aux chocs de IK10  
 **20J**
-  **IP67** Étanche à l'immersion temporaire
-  Orientation réglable sans démontage