

6430 PARC

Borne orientable pour éclairage de cheminements.

Les optiques spécifiques H30 et H60 permettent d'éclairer un cheminement piétons ou cycles, avec de grandes interdistances (plus de 6m).

Faisceau inclinable (+/-30°) sans ouverture du projecteur, et sans en affecter son étanchéité.


Version borne de l'encastré mural 4330.

APPLICATIONS :

- Éclairage de cheminements piétonniers et cycles
- Éclairage de monuments

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium 4mm avec finition peinture thermolaquage RAL au choix
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L antiivandalisme
- Hauteur standard 70cm. Autres hauteurs sur demande
- Semelle de pose sur massif béton préfabriqué entraxes 200 x 200mm

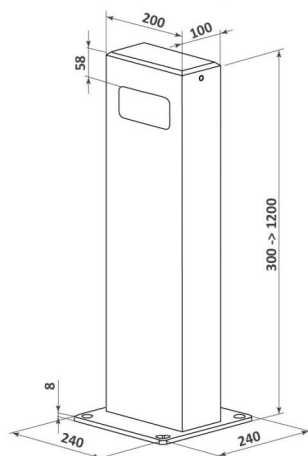

Nombre de LED	3, 4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/6430-parc-r298>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Bornes

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **1060 g**

Eco Design

Options d'effets lumineux

- faisceau incliné bas
- Orientable sur 1 axe
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

Intégré : 24V-Non dimmable, 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré : 230V-Non dimmable

Matériaux

- **AL** Aluminium usiné anodisé satiné
- **PC 2** Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IP69 K jet d'eau sous pression (ancien classement)

IP67 Étanche à l'immersion temporaire

IP Orientation réglable sans démontage

6430 PARC

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/6430-parc-r298>

