

## 1750K BOURGOGNE

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

### APPLICATIONS :


- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, petites végétations...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics.

### CARACTÉRISTIQUES

La collerette inox (ø50mm, épaisseur 3mm) permet de masquer les imperfections de l'encastrément.

Corps en aluminium usiné anodisé incolore

- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1750K et 1750DS)
- 3 dimensions de pots d'encastrément possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tous types de véhicules (1750 & 1750H)

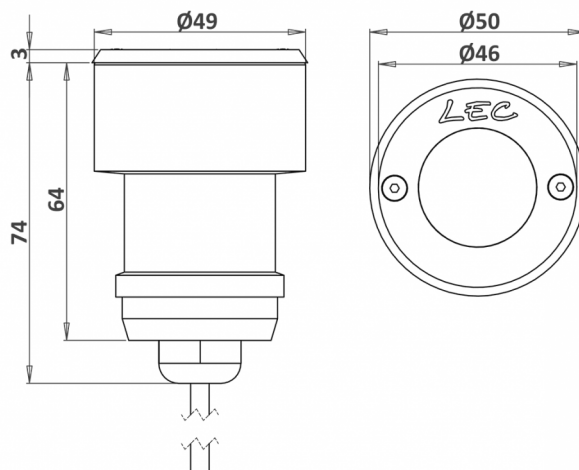


Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1750k-bourgogne-r844>

### DOMAINE



Flux de référence : **223 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **160 g**

### Options d'effets lumineux




- ☒ Non orientable
- ☒ Fenêtre plane transparente
- ☒ Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

 Longueur de câble **1 m**

**Intégré :** 24V-PWM  
**Déporté :** 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

### Matériaux

-  Aluminium usiné anodisé satiné
-  Inox 316L
-  Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

**IK10 20J** Résistant aux chocs de IK10 20J

**IP68** Étanche à l'immersion prolongée

## 1750K BOURGOGNE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1750k-bourgogne-r844>

