

1810B SAVOIE

Balise murale de jalonnement de tunnels.


APPLICATIONS :

- Jalonnement de piédroits de tunnels
- Balisage sécuritaire ou décoratif de cheminements
- Mise en valeur de façade d'immeubles

CARACTÉRISTIQUES

Equipé d'un boîtier de raccordement avec un ou deux presse-étoupe pour passage en coupure.

- Cabochon lumineux en verre organique
- Fond miroir inox
- Forme aérodynamique pour réduire les dépôts de particules et pour permettre un nettoyage facile à l'eau.
- Matériaux insensibles à l'atmosphère corrosive des tunnels
- Faisceaux lumineux à 45° de l'axe
- Câble de sécurité anti-feu CR1-C1 en option

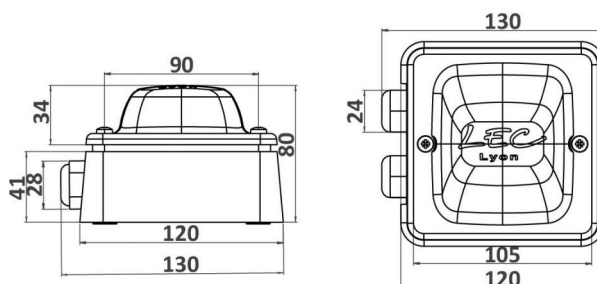

Nombre de LED	24
Type de LED	LED de 5 mm à angle large (H)
Couleur(s)	Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1810bz-savoie-r848>

DOMAINE





 Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

 Appliques


CARACTÉRISTIQUES


Options d'effets lumineux

-  Non orientable
-  Faisceau incliné
-  Faisceau parallèle
-  Fenêtre plane transparente


Alimentation - pilotage

 Longueur de câble 1 m


 Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI


 Intégré : 230V-Non dimmable


Matériaux


 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V.

Tenue mécanique - Etanchéité

 IP69 K jet d'eau sous pression (ancien classement)

 Certifié conforme à la norme européenne 60598-2-22 sur les luminaires pour éclairage de secours

 IK10 40J Résistant aux chocs de IK10 40J

 IP67 Étanche à l'immersion temporaire