

1830 LUCERNE


Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadri disponible

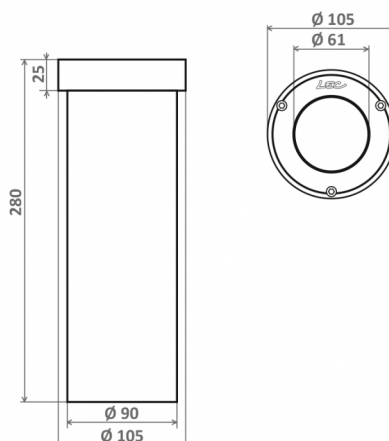

Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/1830-lucerne-r850>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol
- Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 415 g

Options d'effets lumineux

- Option quadrichromie
- faisceau dévié 20° (option)
- Orientable sur 1 axe
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Dôme dépoli (option)
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 1 m
- Intégré : 24V-PWM
- Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI
- Intégré : 230V-Non dimmable

Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 60J** Résistant aux chocs de IK10 60J
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée

1830 LUCERNE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1830-lucerne-r850>

