

1830K LUCERNE

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.


APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Projecteur équipé d'une collerette inox de Ø 120 mm en saillie d'épaisseur 3 mm. La collerette inox 3mm permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Cette version ne supporte pas le roulage occasionnel de véhicules.

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)
- Option quadri disponible

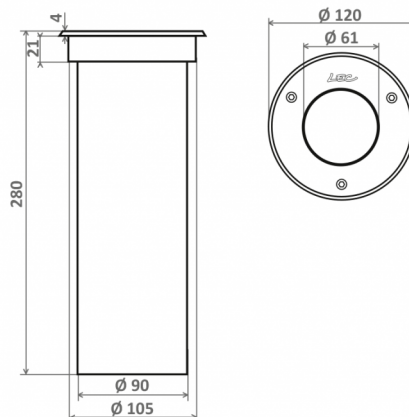


Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1830k-lucerne-r851>

DOMAINE



Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)





CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT






CARACTÉRISTIQUES

Poids : **525 g**




Options d'effets lumineux

-  Option quadrichromie
-  Orientable sur 1 axe
-  Fenêtre plane transparente
-  Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

-  Longueur de câble **1 m**
-  **Intégré** : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI
-  **Intégré** : 230V-Non dimmable

Matériaux

-  **AL** Aluminium usiné anodisé satiné
-  **316L** Inox 316L
-  **PC 2** Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 20J** Résistant aux chocs de IK10 20J
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée

1830K LUCERNE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1830k-lucerne-r851>

