

5620S BRUNEI

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public.
Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue.
Longueur minimum = 150 mm
Pose antivandalisme par clippage sans vis.
Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectivité pour simplifier l'intégration.




APPLICATIONS :

- Main courante éclairante
- Éclairage de tablier de pont
- Éclairage direct ou indirect d'espace public

CARACTÉRISTIQUES

Éclairage diffusant

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Option trichromie disponible
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Nombreuses solutions de connectique
- 2 Profilés de pose avec accessoires en aluminium extrudé
 - Version enca斯特rement dans le sol avec réservation interne pour passage de câble et interconnectivité
 - Version applique compacte
- Pose unitaire ou en ligne continue

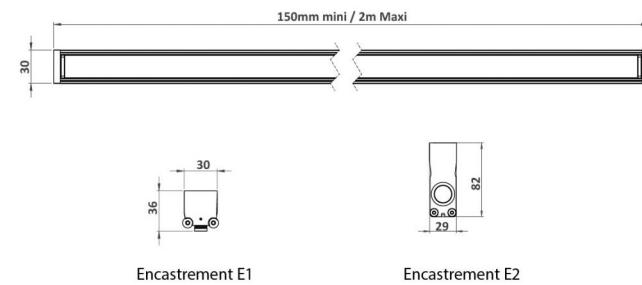

Nombre de LED	120
Type de LED	LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/5620s-brunei-r971>

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 1162 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés muraux



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol



Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 730 g/m

Options d'effets lumineux



Option trichromie



Non orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane dépolie (option)



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage



Longueur de câble Connector



Intégré : 24V-PWM



Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Verre organique anti-vandalisme

Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage des 2 roues



Supporte le roulage occasionnel tous véhicules



Résistant aux chocs de IK10 60J




Etanche à l'immersion prolongée IP68

5620S BRUNEI

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5620s-brunei-r971>

Schéma optique à venir



45

120