



PUNKTE ALICANTE

5727


Bodeneinbauleuchte ohne Überstand

Mit optimaler Beleuchtungsflexibilität verkörpert die ALICANTE Eleganz und Leistung. Diese kompakte und dezente Bodeneinbauleuchte verleiht dem Licht einen Hauch von Raffinesse. Mit der Schutzart IP68 und der Robustheit IK10 garantiert sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen eine außergewöhnliche Haltbarkeit. In der vierfarbigen Option bietet sie dynamische Farbwechsel,

um Räume zu verschönern und hervorzuheben. Darüber hinaus umfasst ihr intelligentes Design zwei unabhängig voneinander neigbare Platten, die eine optimale Einstellung und eine präzise und anpassbare Verbesserung der Beleuchtung ermöglichen. Ob Sie eine Fassade beleuchten oder einen Garten ins rechte Licht rücken wollen, der ALICANTE-Punkt passt sich Ihren Bedürfnissen an.



Bildnachweise (von links nach rechts):
1/3. © Camille Lafon - Nîmes, Frankreich
2/4. © Camille Lafon - Montpellier, Frankreich

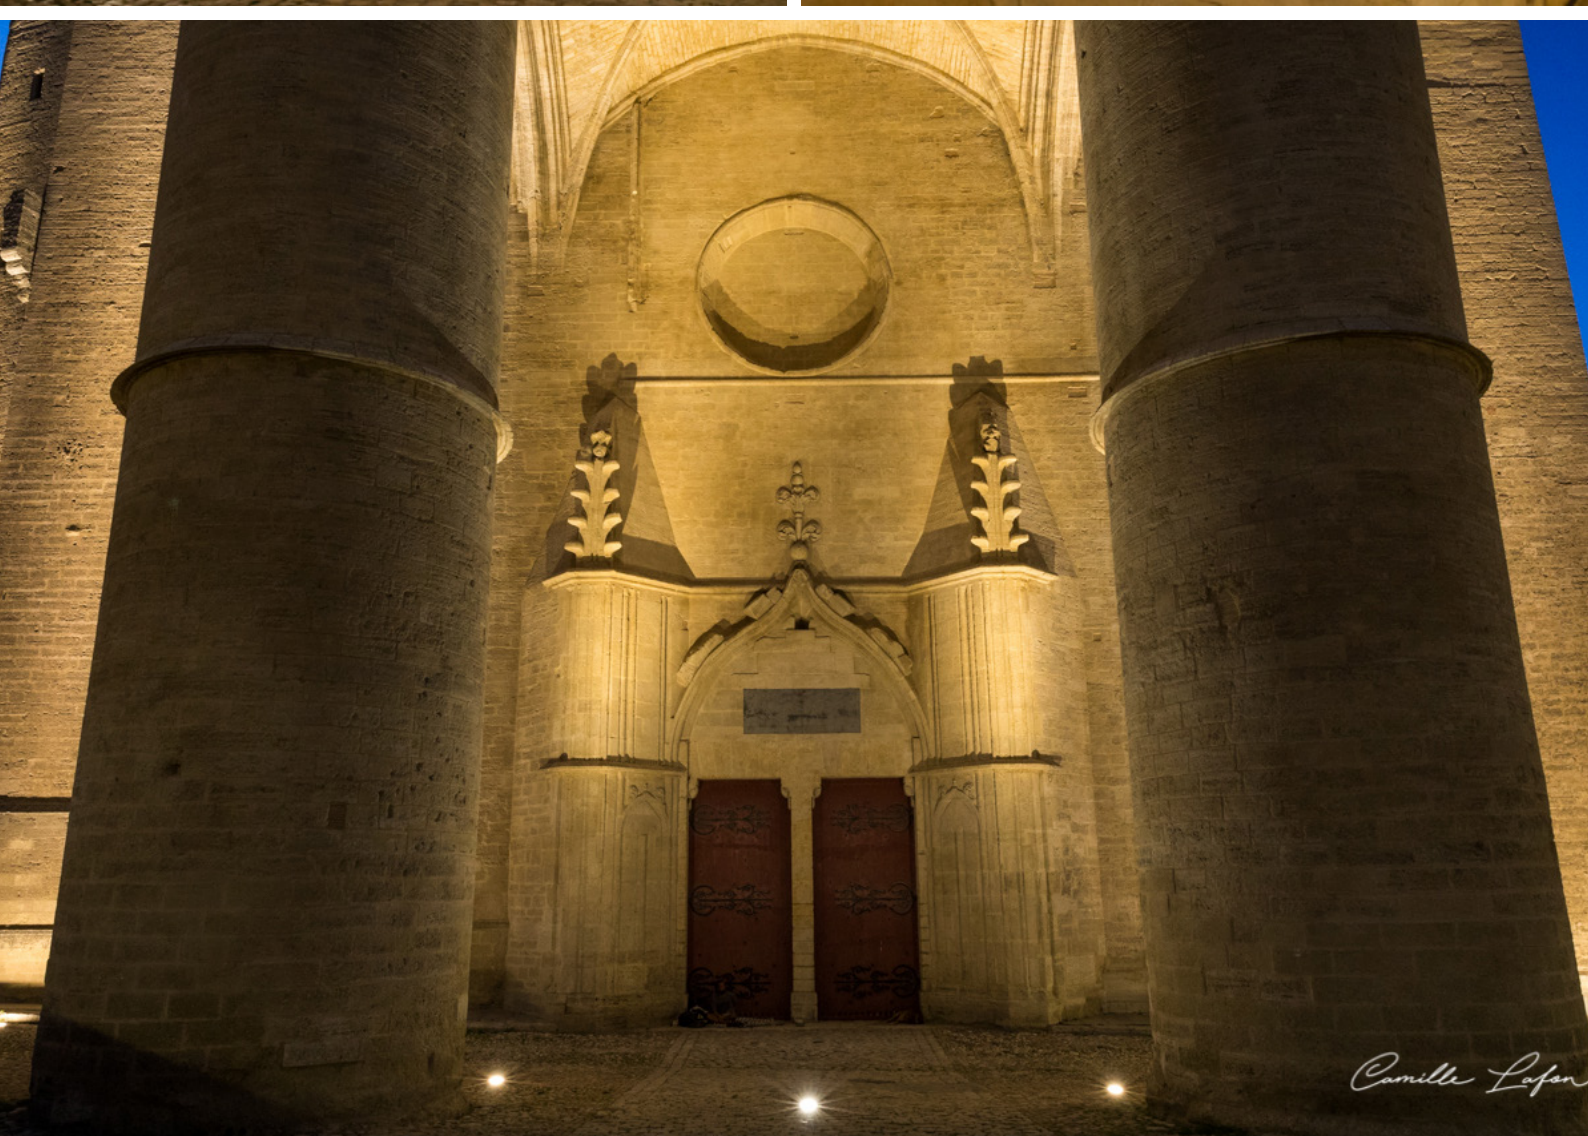

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP68
Stoßfestigkeit	IK10 60 J - Geringer Fahrzeugverkehr
Gewicht	4,6 kg
Kabellänge	100 cm
Merkmale	In 2 Achsen ausrichtbar Ausrichtung ohne Demontage einstellbar Ausrichtbare, parallele Platten: - 3° bis 25° Transparente, ebene Scheibe
Integrierte Stromversorgung	230 V, nicht dimmbar, 230 V + 0/10 V, 230 V + DMX, 230 V + DALI (Klasse II)




OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K), Vierfarbig (TW in RGBW)
LED-Typ	Power-LED
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	44,17 W
Optik	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7)
LED-Anzahl	18
Referenz-Lichtstrom*	3762 lm

Produktreferenz **5727**

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

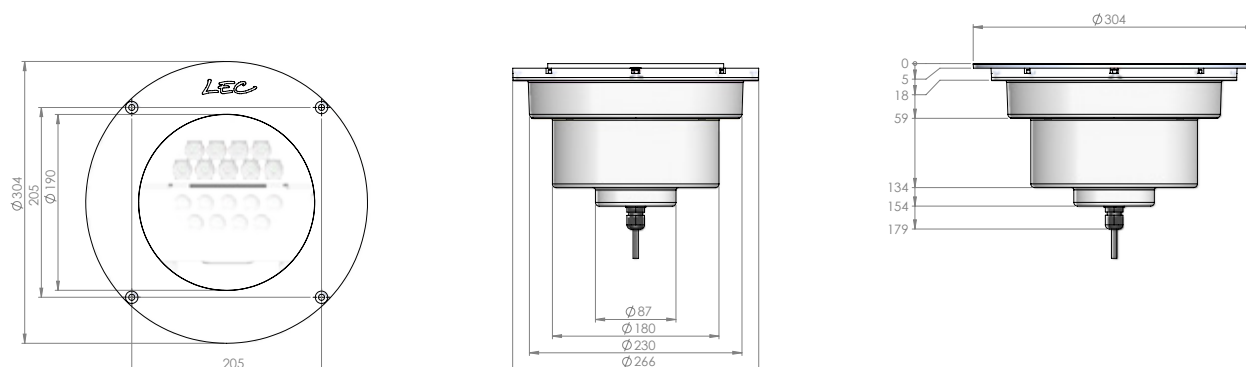

OPTIONEN

Vierfarbig
Optikmischung möglich
Wabenförmige Lichtstromblende



ZUBEHÖR

Einbaugehäuse-Auswahl für die Installation:

- Mit Verlängerung
- Kompakt



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 5727TY-R-L2E
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5727	T	Y	R	L2E
Referenz	Stromversorgung	Stecker	Farbe	Optik
5727	ALICANTE	Ø 24 V PWM-steuerbar T 230 V TD 230 V DALI-steuerbar TV 230 V 0/10 V-steuerbar TX 230 V DMX-steuerbar	Ø Kabelausgang Y Stecker am Kabel	Andere Optiken 2 x 9 LEDs einfarbig oder 2 x 8 LEDs vierfarbig
				L3 2 x 6 LEDs - nur einfarbig
				L2 Optik
				E Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)
				R Farbe der LEDs T Vierfarbig