



# PUNKTE ALICANTE



**5727**

Bodeneinbauleuchte ohne Überstand

Mit optimaler Beleuchtungsflexibilität verkörpert die ALICANTE Eleganz und Leistung. Diese kompakte und dezente Bodeneinbauleuchte verleiht dem Licht einen Hauch von Raffinesse. Mit der Schutzart IP68 und der Robustheit IK10 garantiert sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen eine außergewöhnliche Haltbarkeit. In der vierfarbigen Option bietet sie dynamische Farbwechsel,

um Räume zu verschönern und hervorzuheben. Darüber hinaus umfasst ihr intelligentes Design zwei unabhängig voneinander neigbare Platten, die eine optimale Einstellung und eine präzise und anpassbare Verbesserung der Beleuchtung ermöglichen. Ob Sie eine Fassade beleuchten oder einen Garten ins rechte Licht rücken wollen, der ALICANTE-Punkt passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Bildnachweise (von links nach rechts):  
1/3. © Camille Lafon - Nîmes, Frankreich  
2/4. © Camille Lafon - Montpellier, Frankreich

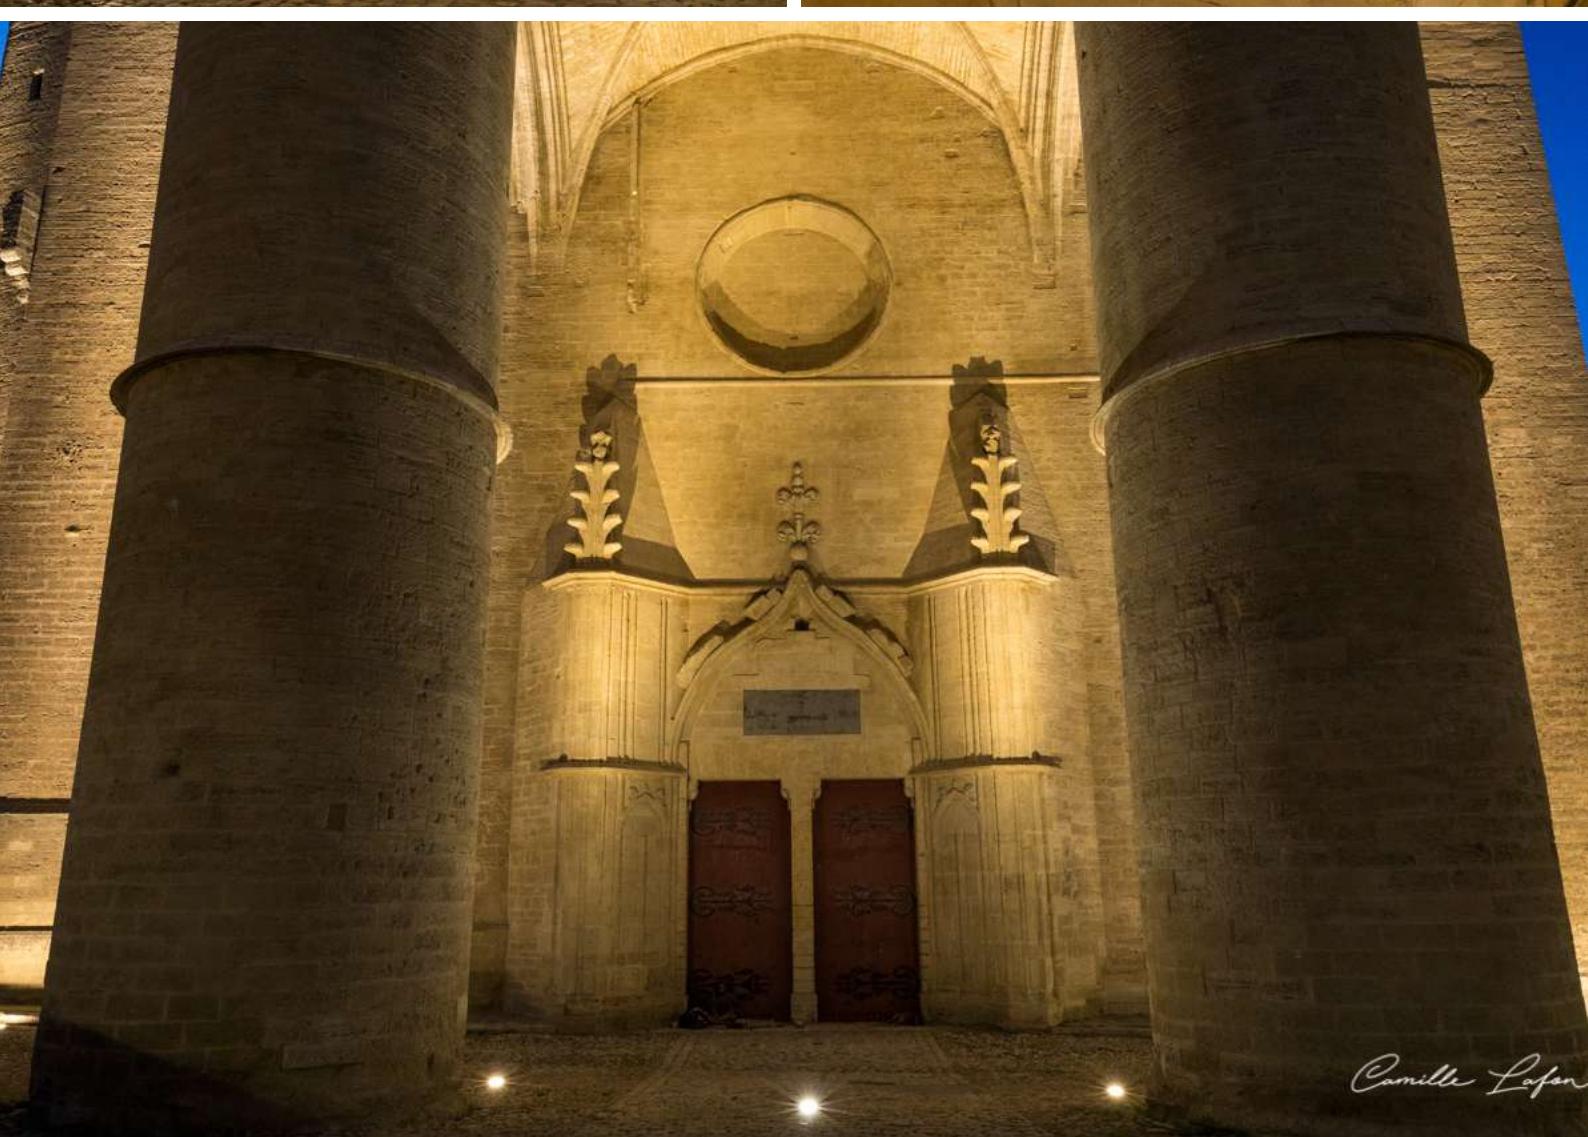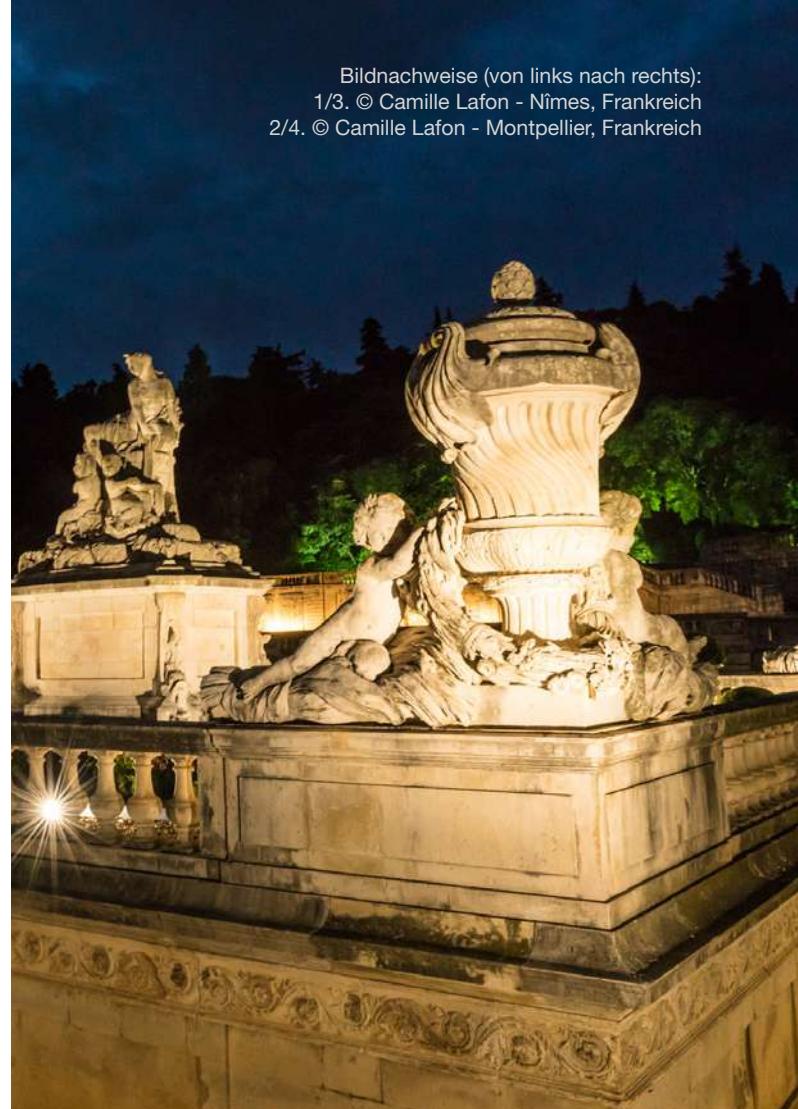

## MERKMALE

### LEUCHTENKÖRPER

<b>Werkstoffe</b>	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP68
<b>Stoßfestigkeit</b>	IK10 60 J
<b>Gewicht</b>	4,6 kg
<b>Kabellänge</b>	100 cm
<b>Merkmale</b>	In 2 Achsen ausrichtbar Ausrichtung ohne Demontage einstellbar Ausrichtbare, parallele Platten: - 3° bis 25° Transparente, ebene Scheibe
<b>Integrierte Stromversorgung</b>	230 V, nicht dimmbar, 230 V + 0/10 V, 230 V + DMX, 230 V + DALI (Klasse II)






### OPTISCHER BLOCK

<b>Farbtemperatur</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K), Vierfarbig (TW in RGBW)
<b>LED-Typ</b>	Power-LED
<b>Optik</b>	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7). Einzelheiten im Dokument "Photometrische Merkmale"
<b>LED-Anzahl</b>	18
<b>Referenz-Lichtstrom*</b>	3762 lm
<b>Produktreferenz</b>	<b>5727</b>

\* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

## ABMESSUNGEN

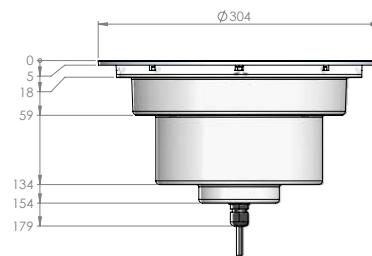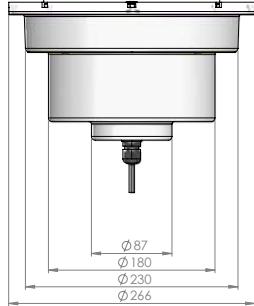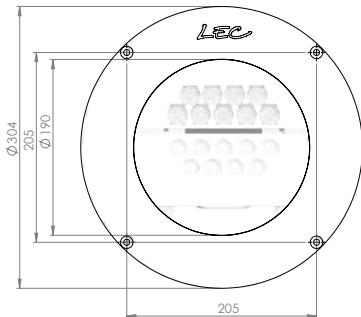

## OPTIONEN

Vierfarbig  
Optikmischung möglich  
Wabenförmige Lichtstromblende



Einbaugehäuse-Auswahl für die Installation:

- Mit Verlängerung
- Kompakt



## ZUBEHÖR



## KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 5727TY-R-L2E  
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

Referenz	T	Y	R	L2E
	Stromversorgung	Stecker	Farbe	Optik
5727				<b>Andere Optiken</b> 2 x 9 LEDs einfarbig oder 2 x 8 LEDs vierfarbig
				<b>L3</b> 2 x 6 LEDs - nur einfarbig
				<b>L2</b> Optik
				<b>E</b> Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)
			<b>R</b> Farbe der LEDs	
			<b>T</b> Vierfarbig	
	Ø 24 V PWM-steuerbar	Ø Kabelausgang		
	T 230 V	Y Stecker am Kabel		
	TD 230 V DALI-steuerbar			
	TV 230 V 0/10 V-steuerbar			
	TX 230 V DMX-steuerbar			