



EXTRAS ALMA

1406

Bodeneinbau

ALMA ist eine Bodeneinbauleuchte für eine flache Randabstrahlung, um so eine subtile und funktionale Beleuchtung zu bieten. Sie ist ideal für die Beleuchtung von Fuß- und Radwegen und ermöglicht eine effektive

Lichtmarkierung öffentlicher Räume. ALMA wird direkt am Boden oder auf einer Einbauplatte (unerlässlich bei der 230V-Version) befestigt und garantiert eine stabile und dauerhafte Installation, die sich perfekt in ihre Umwelt einfügt.

Überstand, der ein Hindernis für Zweiräder oder Fußgänger darstellt. Wir empfehlen dauerhaftes Einschalten, um das Hindernis zu kennzeichnen.

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeit	IK10 20 J - Geringer Fahrzeugverkehr
Gewicht	0,78 kg
Kabellänge	100 cm
Merkmale	360°-Lichtmarkierung Zur direkten Befestigung am Boden oder auf der Einbauplatte
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung über Kabel	230 V AC - nicht dimmbar; 230 V AC + 0/10 V, 230 V AC + DALI (Klasse II)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer



OPTISCHER BLOCK


Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)
LED-Typ	Power-LED
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	16.80 W
Optik	360°-Abstrahlung/ 210°-Abstrahlung (M). Einzelheiten im Dokument "Photometrische Merkmale"
LED-Anzahl	6
Referenz-Lichtstrom*	917 lm

Produktreferenz

1406


* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

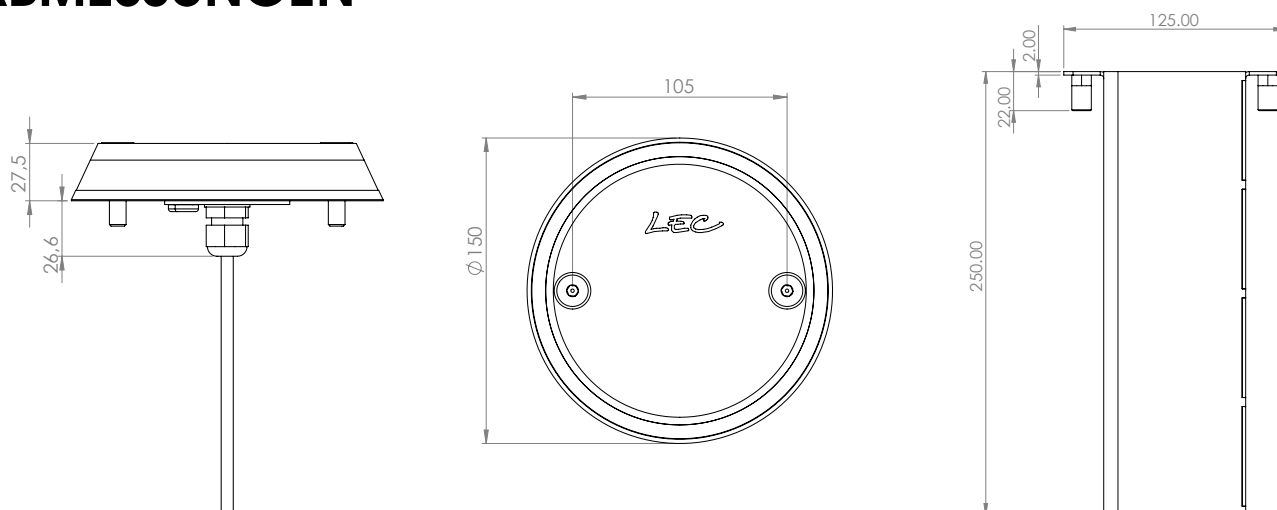

OPTIONEN

210°-Option

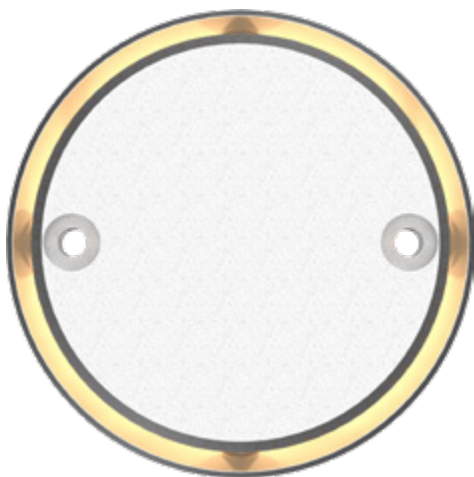

ZUBEHÖR

Einbauplate für die Installation



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: [1406TMYPS-W](#)
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

1406	T	M	Y	PS	W
Referenz	Stromversorgung	Abstrahlung	Stecker	Lackierung	Farbe
1406 ALMA	Ø 24 V T 230 V	Ø 360°-Abstrahlung PS 210°-Abstrahlung	Ø Kabelausgang Y Stecker am Kabel	(Option) Ø Unlackiert PS Sonderlackierung	W Farbe der LEDs