



LINIEN ARCHES

5632-5633

Wandleuchte

ARCHES ist ein kompakter, präziser und dezentler Liniensstrahler zur eleganten Verschönerung architektonischer Details. Er wurde speziell für die Installation auf Fensterbänken, Sims oder architektonischen Profilen entwickelt und bietet eine gleichmäßige, streifende Beleuchtung zur subtilen Aufwertung von Volumen.

Für Fassadeninstallationen gibt es eine Auswahl an Optiken zur Anpassung des Öffnungswinkels, um große Höhen abzudecken oder einen homogenen Lichtteppich auch in Streiflichtposition zu erzielen. ARCHES ist mit 3 oder 6 LEDs erhältlich, mit Pulverbeschichtung nach Wahl, und lässt sich in jedes Beleuchtungsprojekt integrieren.

Bildnachweise (von links nach rechts):

1. © LEC - Saint-Tropez, Frankreich | 2. © LEC - Genf, Schweiz

3. © LEC - Marseillan, Frankreich | 4. © LEC - Jette, Belgien | 5. © LEC - Paris, Frankreich



MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeit	IK10 20 J
Gewicht	-
Kabellänge	100 cm
Merkmale	In 1 Achse ausrichtbar -10° bis 90° Transparente, ebene Scheibe
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer




OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)
LED-Typ	Power-LED
Optik	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7). Einzelheiten im Dokument "Photometrische Merkmale"
LED-Anzahl	3
Referenz-Lichtstrom*	627 lm
Produktreferenz	5632 5633

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

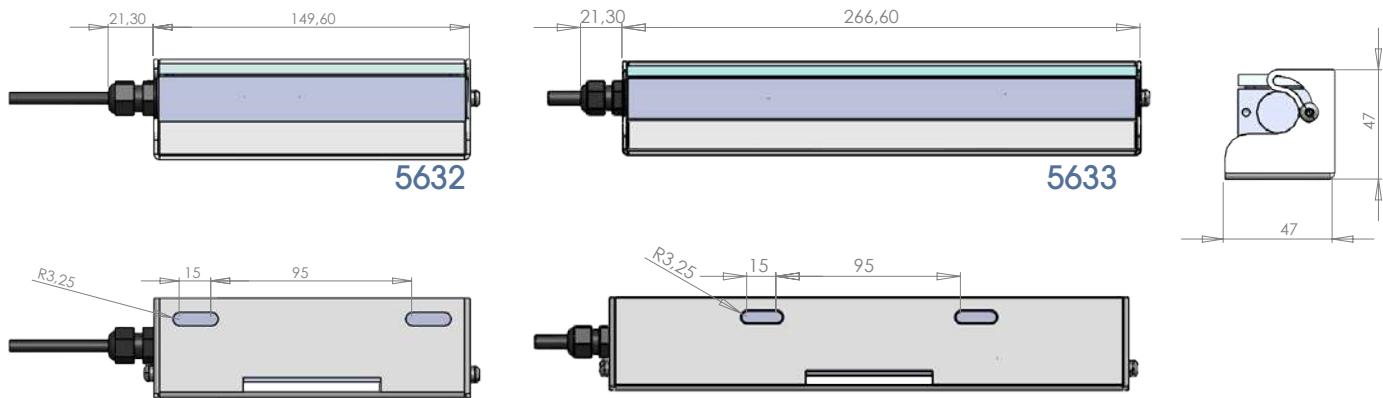

OPTIONEN

5632

In RAL nach Wahl pulverbeschichteter Arm
Optikmischung möglich

5633

Dreifarbig (T in RGB)
In RAL nach Wahl pulverbeschichteter Arm
Optikmischung möglich

KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 5633YPS-R-L2E
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5633	Y	PS	R	L2E
Referenz	Stecker	Lackierung	Farbe	Optik
		(Option)		
			R Farbe der LEDs	
			T Dreifarbig	
		Ø Unlackiert		
		PS Sonderlackierung		
5632 Ø	AD8-Kabel + Kabelverschraubung			
5633 Ø	Kabelausgang			
	Y Stecker am Kabel			
5632 ARCHES				
5633 ARCHES				