

EXTRAS AUBE

4210

Wandleuchte

Mit ihrem schlichten und unauffälligen Design wurde AUBE entwickelt, um Fußgängerwege zu sichern und gleichzeitig städtische Räume aufzuwerten. In einer Höhe zwischen 0,8 und 3 Metern installiert, sorgt sie dank optimierter Lichtverteilung für Sicherheit auf Gehwegen, Radwegen und Fußgängerwegen. Sie verbessert die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung, den Abstand zwischen den Lichtpunkten und die Wahrnehmung von Raumvolumina. Erhältlich in der Lichtfarbe Bernstein (4000 K) ermöglicht AUBE in Kombination mit einer gerichteten Optik die Aufwertung von Architektur und städtischen Räumen durch gezielte Lichteffekte. Als Hybridversion mit Notstrombatterie garantiert sie die Kontinuität der Beleuchtung und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch sowie die Lichtbelästigung.

Bildnachweise (von links nach rechts):
1/2/3. © LEC - KI-generierte Bilder





MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08 - Nicht für Fahrzeugverkehr geeignet
Kabellänge	30 cm
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung über Kabel	Externe Standalone-Batterie / 230 V AC (Klasse II)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer








OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)
LED-Typ	Power-LED
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	2.32 W
Optik	Um 26° geneigt: 116 x 44° (L2) / 100 x 20° (L7) / 10°
LED-Anzahl	1
Referenz-Lichtstrom*	85 lm
Produktreferenz	**4210**

** Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)*

ABMESSUNGEN

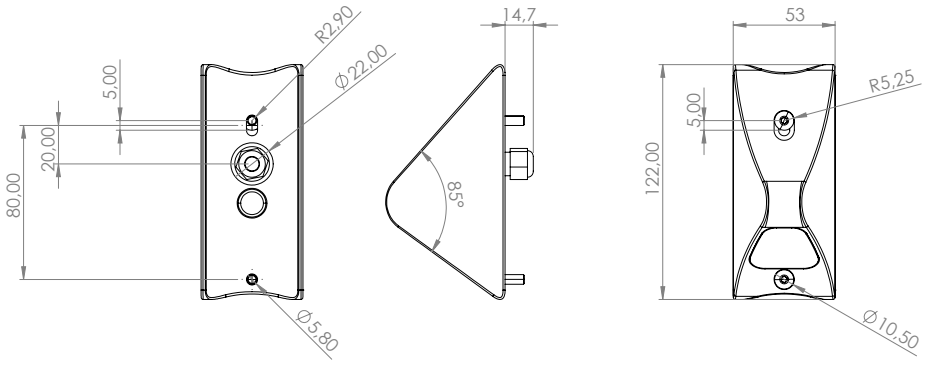

ZUBEHÖR

Wandhalterung
Säule



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 4210AYPS-R-L2E
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

4210	A	Y	PS	R	L2E	
Referenz	**Stromversorgung**	**Kabel**	**Lackierung**	**Farbe**	**Optik**	
					L2	Farbe der LEDs
					E	Ausrichtung der Ellipse
				R		Farbe der LEDs
			PS			Spezielle Lackierung
		Ø				Kabelausgang
		Y				Stecker am Kabel
	Ø					24 V DC, PWM-steuerbar
	A					Standalone-Version mit externem Gehäuse
	i					An das Stromnetz angeschlossene Version
4210	AUBE					