



LINIEN BELVAL

5629-5630

Wandeinbau & Handlauf

Der dezente und elegante BELVAL ist der ideale Einbaustrahler zur Verschönerung Ihrer Außengestaltungen. Ohne sichtbare Schrauben speziell für die Integration entwickelt, fügt er sich nahtlos in hölzerne Handläufe von Fußgängerbrücken und Wegen ein und sorgt für eine homogene und angenehme Beleuchtung. Dank der großen Auswahl an Optiken passt sich BELVAL an jede Konfiguration an: asymmetrische Optiken mit breiter Streuung, um große Flächen ohne Unterbrechung der Beleuchtungsstärke abzudecken, oder

elliptische Optiken mit abgelenktem Lichtstrahl, damit die Lichtquelle möglichst nicht direkt sichtbar ist und der visuelle Komfort erhöht wird. Das Design ohne Überstand und die zwei Einbauprofile bieten eine maßgeschneiderte, flexible Integration, ohne die Ästhetik der Umwelt zu stören. Ob zur Sicherung eines Fußweges, zur Führung von Radfahrern oder zur Aufwertung einer Fußgängerbrücke - BELVAL macht jeden Weg zu einem visuellen Erlebnis.



Bildnachweise (von links nach rechts):
 1. © Pascal Tournaire - Saint-Gervais, Frankreich | 2. © LEC - Useldange, Luxemburg
 3. © LEC - Puteaux, Frankreich | 4. © LEC - Lyon, Frankreich

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert	
Schutzart	IP67	
Stoßfestigkeit	IK10 20 J - Nicht für Fahrzeugverkehr geeignet	
Gewicht	0,2 kg	0,37 kg
Kabellänge	30 cm	
Merkmale	Transparente, ebene Scheibe	
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)	
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer	



OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)	
LED-Typ	Power-LED	
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	2.6 W	5.76 W
Optik	20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7)	
LED-Anzahl	3	6
Referenz-Lichtstrom*	215 lm	430 lm



Produktreferenz

5629

5630

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

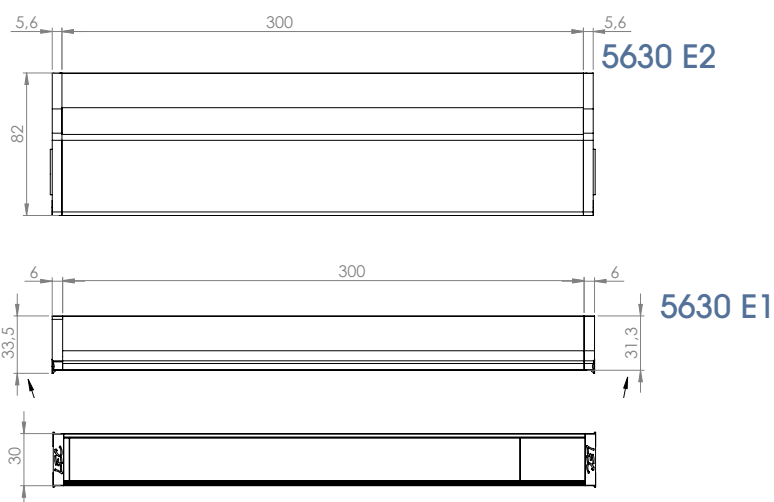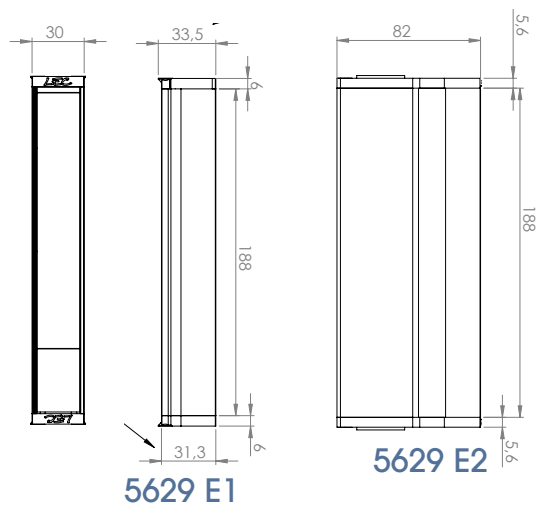

OPTIONEN

5629

Optikmischung möglich

5630

Dreifarbige
Optikmischung möglich

ZUBEHÖR

5629/5630

2 Einbauprofile für die Installation:

- Kompakt
- Tief (für Kabeldurchführung)



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 5629Y-R-L2E
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5629 Referenz	Y Kabel	R Farbe	L2E Optik
5629 BELVAL			
5630 BELVAL			

L2 Optik
E Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)
R Farbe der LEDs
T Dreifarbig
Ø Kabelausgang
Y Stecker am Kabel