

LINIEN BRUNEI

5620-5623

Wandleuchte, Bordstein, Boden- und Wandeinbau,
Handlauf & Mast

Die BRUNEI ist eine Einbaulichtlinie zur Verschönerung öffentlicher Räume mit einer eleganten und dezenten Lichtsignatur. Sie ist ein echter Lichtblick und unterstreicht die Landschaftsplanung mit Raffinesse. Sie kann je nach Wunsch einzeln oder in einer durchgehenden Linie konfiguriert werden. In der Länge vollständig von 150 mm bis 2 Meter anpassbar, fügt sich BRUNEI perfekt in jedes architektonische Projekt ein. Ihr vandalismussicheres Design

mit einer schraubenlosen Klammerbefestigung garantiert eine robuste und sichere Installation. Mit ihren zahlreichen Montage- und Verbindungslösungen vereinfacht sie die Integration, sei es in einen Handlauf, zur Beleuchtung von Brückenfahrbahnen oder zur direkten oder indirekten Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Ohne Überstand fügt sie sich elegant in die Umwelt ein.



Bildnachweise (von links nach rechts):

1. © MFROMER - Lancy, Schweiz | 2. © LEC - Bonneville, Frankreich
3. © LEC - Kirchberg, Luxemburg | 4. © LEC - Paris, Frankreich

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP68
Stoßfestigkeit	IK10 60 J
Gewicht	730 g/m
Kabellänge	-
Merkmale	Transparente, ebene Scheibe
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer




OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K), RGB (AT)
LED-Typ	Lichtmarkierungs-LED (S), Lichtmarkierungs-LED mit hoher Intensität (Z)
Optik	120°, 45°. Einzelheiten im Dokument "Photometrische Merkmale"
LED-Anzahl	120
Referenz-Lichtstrom*	1254 lm
Produktreferenz	5620
	5623

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

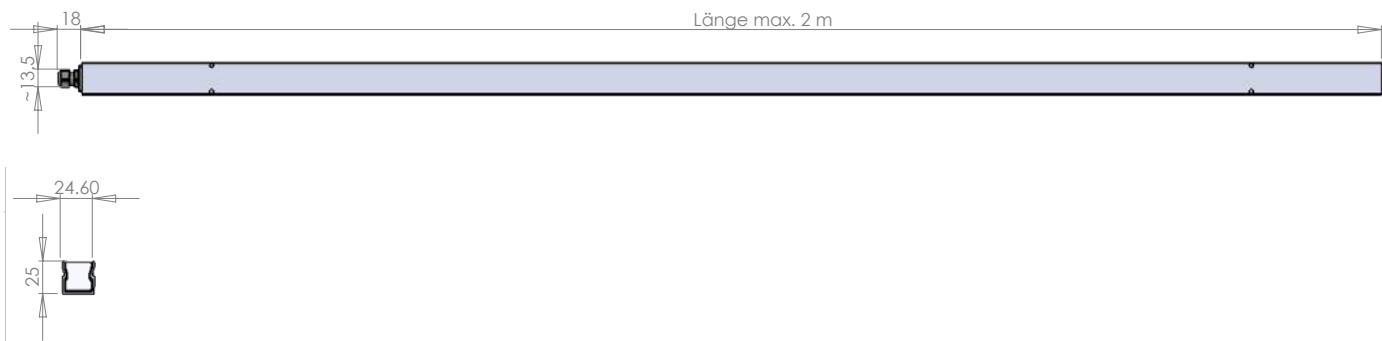

OPTIONEN

5620/5623

Dreifarbig
Option engerer Winkel 45°
Option hohe Intensität: 3-mal mehr
Lichtstrom

5620/5623

Befestigungslaschen-Kit
2 Einbauprofile für die Installation:

- Tief (für Kabeldurchführung), Installation einzeln oder in durchgehender Linie
- Kompakt



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: [5620X-SO-120DE](#)
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5620	X	S	O	120	DE	
Referenz	Einbaustelle	LED	Farbe	Neigung	Folie	
				120° 45°	120° 45°	Ø Ohne Ablenkfolie D 20°-Ablenkfolie E Ausrichtung der Ablenkfolie (O/W)
			O Farbe der LEDs			
		S 120 SMD-LEDs				
		Z 120 Hochleistungs-SMD-LEDs				
		AT 70 dreifarbige SMD-LEDs in PWM/80 dreifarbige SMD-LEDs in DMX				
		Ø Eloxiertes Aluminium				
		X Rostfreier Stahl				
		MC Handlauf				
5620	BRUNEI					
5623	BRUNEI					