



PUNKTE CHATEAUNEUF

1570

Wandeinbaustrahler & Mast mit Überstand

CHATEAUNEUF ist eine ideal für die Beleuchtung oder Lichtmarkierung städtischer Räume geeignete Einbauleuchte. Als mittelgroße Version des Sortiments zeichnet sie sich durch ihren ausgeprägten Rahmen aus, der auf jedem Untergrund für ein perfekt integriertes Erscheinungsbild sorgt. Ob als Wandmontage zur Sicherung von Radwegen, Fußwegen und Treppen, zur Hervorhebung von architektonischen Details oder von Stadtmobiliar: CHATEAUNEUF passt sich jeder Umwelt genau an. Aus maschinell bearbeitetem, farblos eloxiertem Aluminium

gefertigt und mit einer Scheibe aus UV-beständigem, kratzfestem Polycarbonat ausgestattet, ist sie robust und dezent zugleich. Erhältlich in einer dreifarbigem Version für die Lichtmarkierung und einer vierfarbigem Version für die Beleuchtung, kann ihre Lichtatmosphäre zum Erleichtern der Wegenutzung bzw. zum subtilen Betonen von Volumen moduliert werden. CHATEAUNEUF ist vielseitig und zuverlässig, eine schlichte und nachhaltige Beleuchtungslösung, die öffentliche Räume verschönert und gleichzeitig die Sicherheit der Nutzer gewährleistet.



Bildnachweise (von links nach rechts):
 1/4. © LEC - Agra, Indien | 2. © LEC - Clamart, Frankreich | 3. © LEC - Cluny, Frankreich

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP68
Stoßfestigkeit	IK10 60 J - Geringer Fahrzeugverkehr
Gewicht	0,4 kg
Kabellänge	100 cm
Merkmale	Transparente, ebene Scheibe
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung über Kabel	230 V AC - nicht dimmbar (Klasse II)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer



OPTISCHER BLOCK


Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K), Vierfarbig (TW in RGBW)
LED-Typ	Power-LED/Lichtmarkierungs-LED
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	11.5 W
Optik	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7)
LED-Anzahl	4/36
Referenz-Lichtstrom*	836 lm

Produktreferenz

1570

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

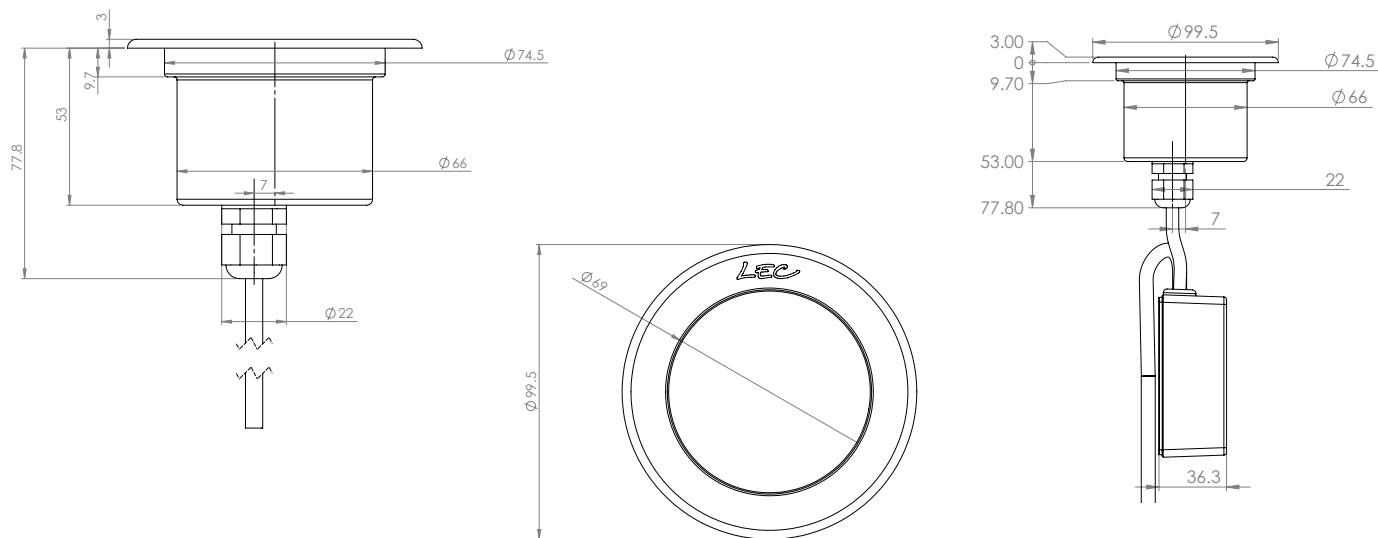

OPTIONEN


Piktogramm anpassbar (Radweg, PEM, andere)
 Dreifarbig (Lichtmarkierung)/Vierfarbig (Beleuchtung)
 Um 20° abgelenkter Strahl
 Optikmischung möglich
 Wabenförmige Lichtstromblende
 Homogene, ebene Scheibe
 Mattierte Kuppel



Piktogramm
anpassbar



Homogene,
sandgestrahlte Kuppel



Wabenförmige
Lichtstromblende

KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 1570RLY-E-L4ED20E
 (mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

1570RL	H	Y	S	L	L4E	D20E
Referenz	Scheibe	Stecker	LED	Farbe	Optik	Strahl
						D20 Neigung des Strahls (20°) E Ausrichtung des Strahls (O, S, W, N)
					L4 Optik E Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)	
				L Farbe der LEDs		
				Ø 4 Power-LEDs S 36 SMD-LEDs AT 12 dreif. SMD-LEDs H 16 5 mm-LEDs (mit Option M: Zentralspiegel)		
		Ø Kabelausgang Y Steckersockel				
	Ø Transparente, ebene Scheibe DH Homogene und sandgestrahlte Kuppel H Homogen M Spiegel					
1570	CHATEAUNEUF					