



LINIEN LIGNON

5655

Wandleuchte

LIGNON ist eine vielseitig einsetzbare Linie, die an der Wand montiert oder an jeder Art von architektonischem Untergrund befestigt werden kann. Für eine fließende und nahtlose Beleuchtung kann sie in einer gewünschten Länge zwischen 13 cm und 200 cm bestellt und einzeln oder in durchgehender Linie installiert werden. Ihr leicht streuendes Polycarbonatprofil verhindert Blendungen, während die geklammerte Montage im Aluminiumprofil eine präzise


Ausrichtung des Lichtstroms ermöglicht. Die integrierte Nut erleichtert die Anpassung der Befestigungen über Muttern und sorgt so für eine einfache und stabile Installation. Dank einer großen Auswahl an Befestigungsglaschen passt sich LIGNON perfekt an Simse, Mauern, Bänke oder Stadtmobiliar an. Ihr dezenter, in der Achse liegender Kabelausgang verstärkt ihre elegante Integration in den Raum.

Bildnachweise (von links nach rechts):
1. © LEC - Montpellier, Frankreich | 2. © LEC - Viens, Frankreich
3. © LEC - Houdeng, Belgien | 4. © LEC - Salon-de-Provence, Frankreich



LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK06 - Nicht für Fahrzeugverkehr geeignet
Gewicht	300 g/m
Kabellänge	100 cm
Merkmale	Leicht sandgestrahlte Scheibe Länge: 13 cm bis 200 cm
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer

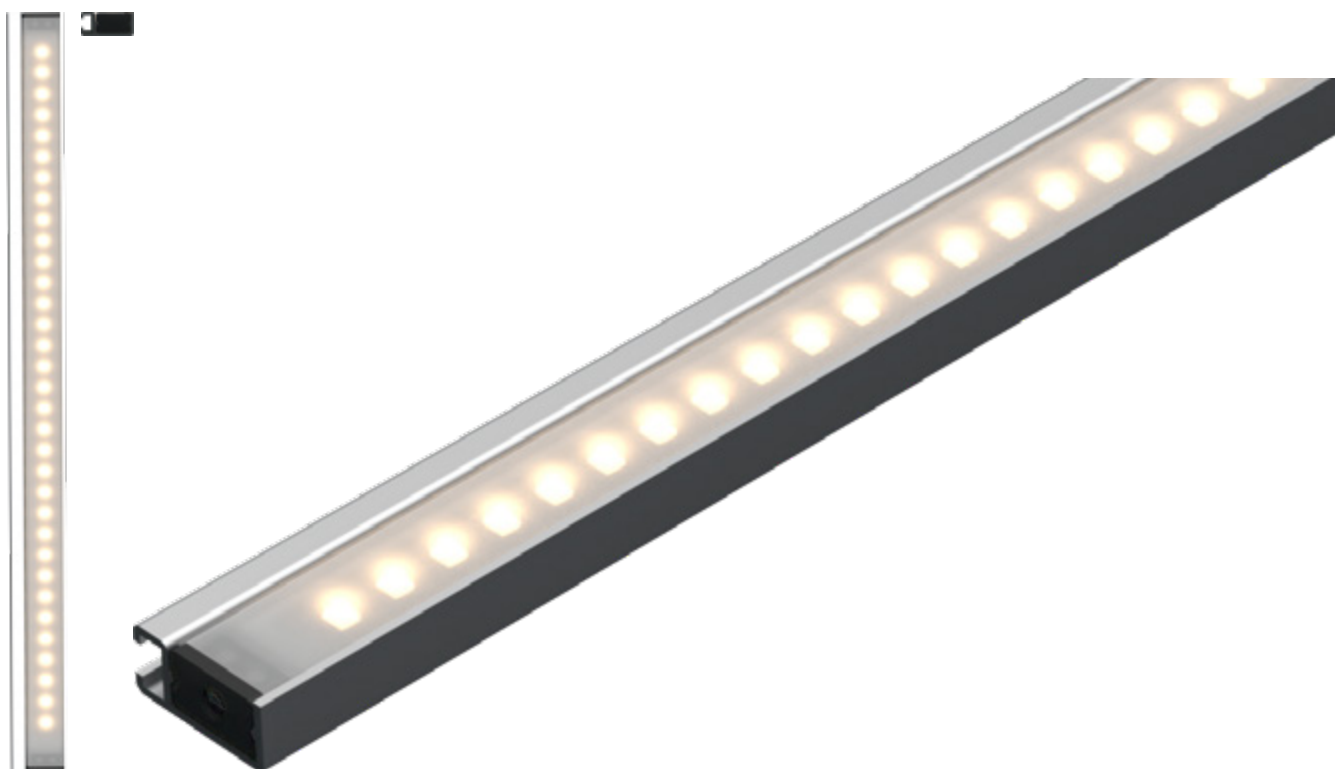

OPTISCHER BLOCK


Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)
LED-Typ	Lichtmarkierungs-LED (S), Lichtmarkierungs-LED mit hoher Intensität (Z)
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	14.4 W
Optik	120°
LED-Anzahl	120
Referenz-Lichtstrom*	1016 lm

Produktreferenz

5655

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

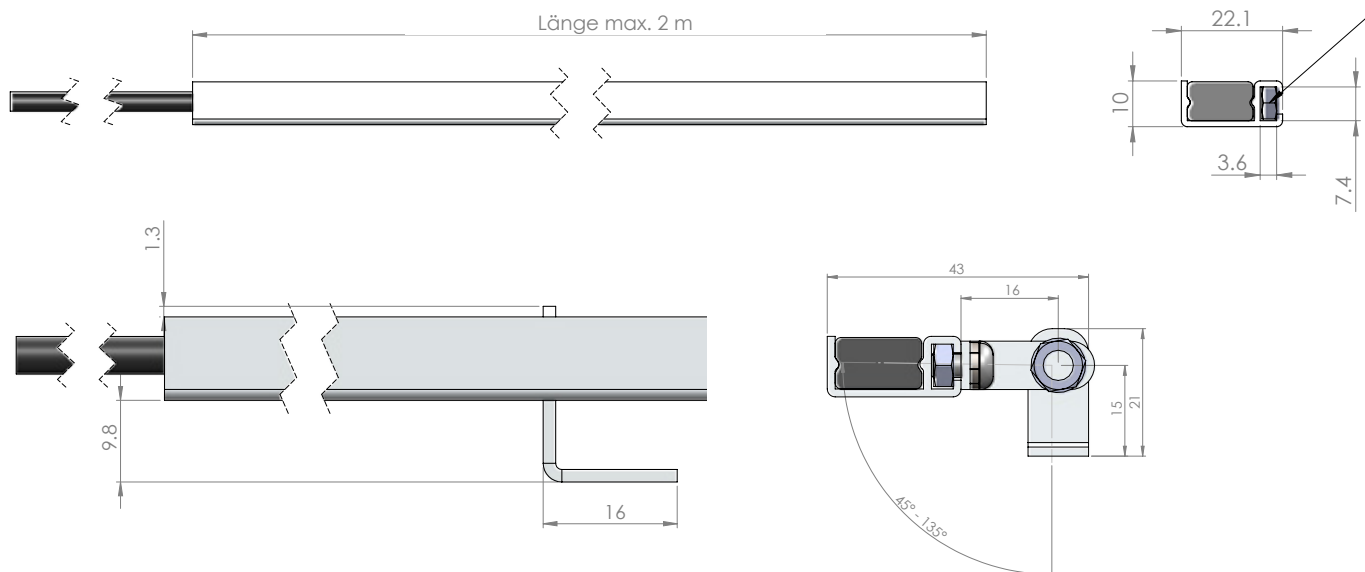

ZUBEHÖR

5655

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
(fest oder drehbar) möglich



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: [5655-SO](#)
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5655 Referenz	S LED	O Farbe
5655 LIGNON	S 120 SMD-LEDs	O Farbe der LEDs
	Z 120 Hochleistungs-SMD-LEDs	