LINIEN
LIMA

5681-5682-5683

Wandleuchte

LIMA ist eine lineare Beleuchtungslösung zur Verschönerung von Wänden und Fassaden durch einen homogenen und starken Lichtstrom auch in großen Höhen. An der Wand montiert und ausrichtbar, passt sie sich perfekt an Bedürfnisse zur direkten oder indirekten Beleuchtung an und lässt sich dank ihres schlichten Designs dezent integrieren. LIMA eignet sich auch für die Installation durchgehender Linien für eine fließende visuelle Darstellung, ideal für Architektur und die Gestaltung öffentlicher Räume. Sie ist optional vierfarbig oder als MAM*-Version erhältlich und passt sich allen Kontexten und Lichtatmosphären an. Außerdem wird zur perfekten Einfügung in die Umwelt auf Wunsch eine anpassbare Pulverbeschichtung angeboten.

** MAM (Monument aux Morts - Ehrenmal): Spezielle Version, mit der die Farben der Nationalflagge auf Gedenkstätten projiziert werden können, wodurch der symbolische und patriotische Charakter der Orte verstärkt wird.*

V - 7/07/2026

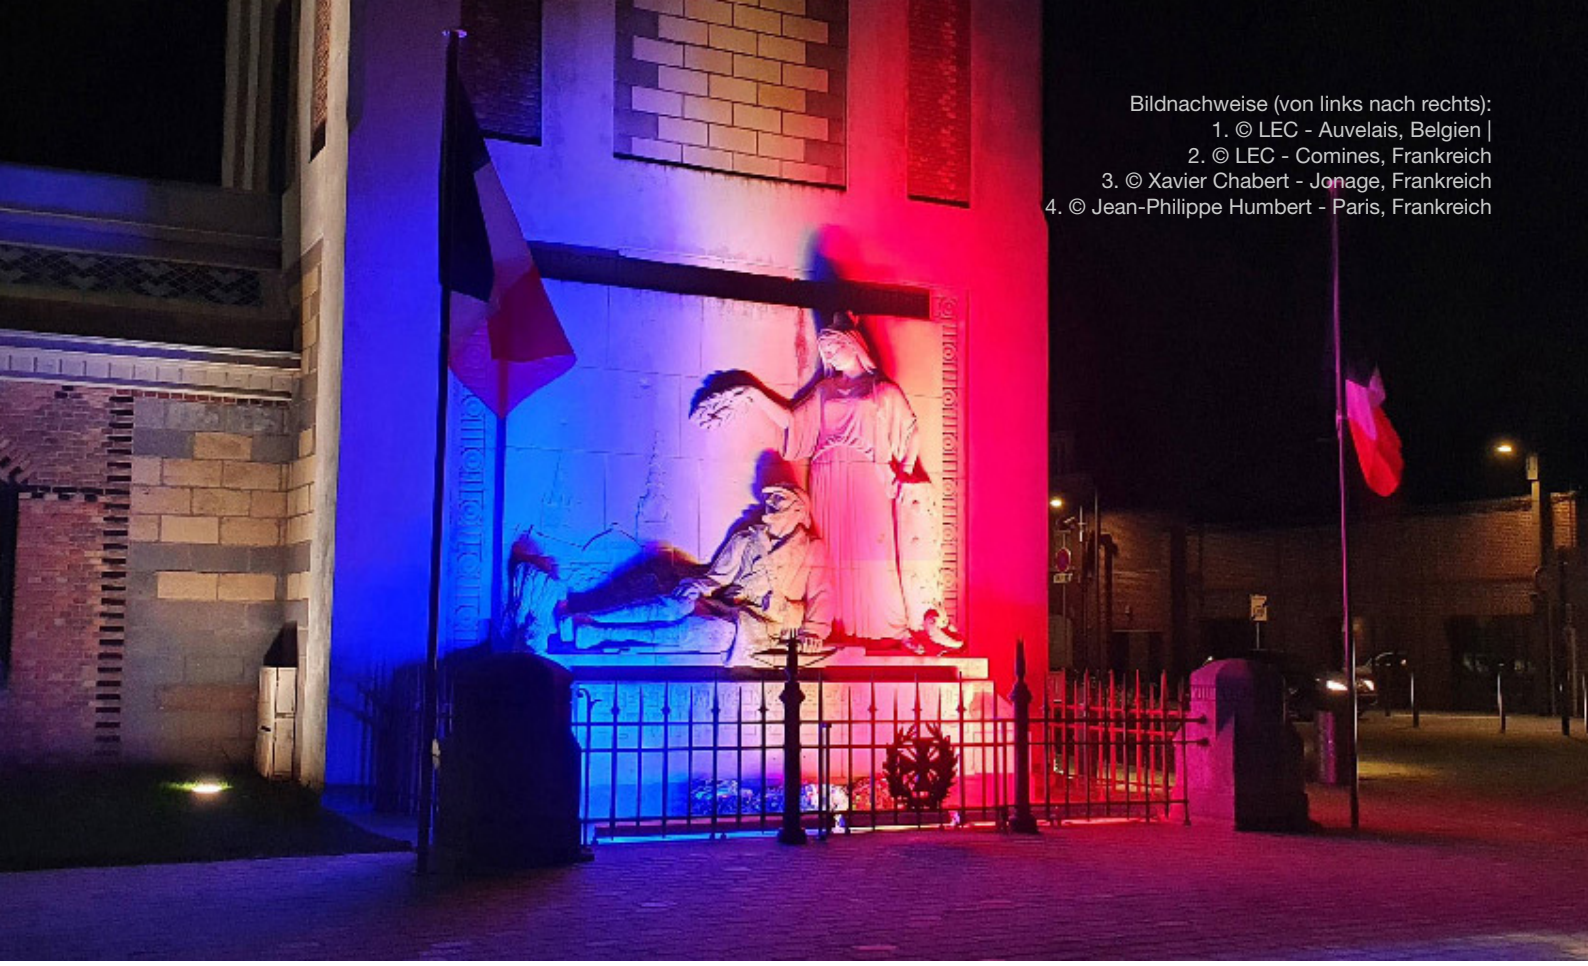

Bildnachweise (von links nach rechts):
1. © LEC - Auvelais, Belgien |
2. © LEC - Comines, Frankreich
3. © Xavier Chabert - Jonage, Frankreich
4. © Jean-Philippe Humbert - Paris, Frankreich

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert		
Schutzart	IP67		
Stoßfestigkeit	IK10 20 J - Nicht für Fahrzeugverkehr geeignet		
Kabellänge	200 cm		
Merkmale	Transparente, ebene Scheibe		
Gewicht	4,7 kg	3,6 kg	2,5 kg
Länge	92 cm	70 cm	48,5 cm
Integrierte Stromversorgung	230 V AC - nicht dimmbar, 230 V AC - 0/10 V, 230 V AC + DALI, 230 V + DMX (Klasse II)		

OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K), Vierfarbig (TW in RGBW)		
LED-Typ	Power-LED		
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	73.93 W	58.9 W	40.67 W
Optik	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7)		
LED-Anzahl	32	24	16
Referenz-Lichtstrom*	6688 lm	5016 lm	3344 lm
Produktreferenz	**5681**	**5682**	**5683**

** Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)*

ABMESSUNGEN

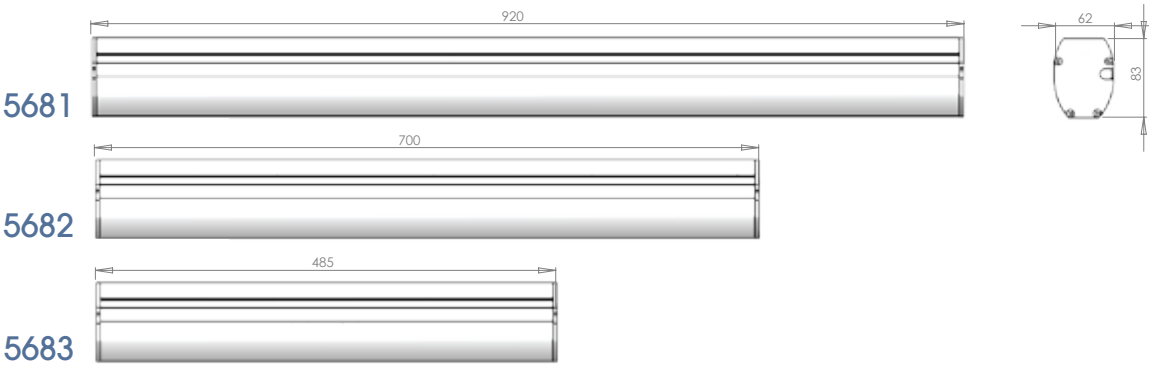

OPTIONEN

5681

Pulverbeschichtung, RAL nach Wahl
Vierfarbig
Optikmischung möglich
MAM-Version (blau/weiß/rot Dauerlicht)

5682/5683

Pulverbeschichtung, RAL nach Wahl
Vierfarbig
Optikmischung möglich

ZUBEHÖR

5681/5682/5683

Schirm
Verschiedenes festes oder schwenkbares Befestigungszubehör möglich:

- PF1: 2 Befestigungslaschen L: 30 cm
- PF2: 2 Befestigungslaschen L: 15 cm
- PF3: 2 an der Wand montierte Befestigungslaschen

KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 5681TDYPS-W-L4W
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5681	TD	Y	PS	W	L4W	
Referenz	**Strom-versorgung**	**Stecker**	**Lackierung**	**Farbe**	**Optik**	
					F3	Optikmischung für Fassadenbeleuchtung
					L4	Optik
					W	Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)
				W		Farbe der LEDs
				TW		Vierfarbig
			(Option)	**MAM**		Blau/Weiß/Rot
			Ø	Unlackiert		
			PS	Mit Lackierung		
		Ø	Kabelausgang			
		Y	Stecker am Kabel			
	T	230 V nicht dimmbar				
	TD	230 V DALI-steuerbar				
	TV	230 V 0/10 V-steuerbar				
	TX	230 V DMX-steuerbar				
5681	LIMA					
5682	LIMA					
5683	LIMA					