



# 5681-5682-5683


Wandleuchte

LIMA ist eine lineare Beleuchtungslösung zur Verschönerung von Wänden und Fassaden durch einen homogenen und starken Lichtstrom auch in großen Höhen. An der Wand montiert und ausrichtbar, passt sie sich perfekt an Bedürfnisse zur direkten oder indirekten Beleuchtung an und lässt sich dank ihres schlichten Designs dezent integrieren. LIMA eignet sich auch für die Installation

durchgehender Linien für eine fließende visuelle Darstellung, ideal für Architektur und die Gestaltung öffentlicher Räume. Sie ist optional vierfarbig oder als MAM\*-Version erhältlich und passt sich allen Kontexten und Lichtatmosphären an. Außerdem wird zur perfekten Einfügung in die Umwelt auf Wunsch eine anpassbare Pulverbeschichtung angeboten.

\* MAM (Monument aux Morts - Ehrenmal): Spezielle Version, mit der die Farben der Nationalflagge auf Gedenkstätten projiziert werden können, wodurch der symbolische und patriotische Charakter der Orte verstärkt wird.


Bildnachweise (von links nach rechts):  
1. © LEC - Auvelais, Belgien |  
2. © LEC - Comines, Frankreich  
3. © Xavier Chabert - Jonage, Frankreich  
4. © Jean-Philippe Humbert - Paris, Frankreich

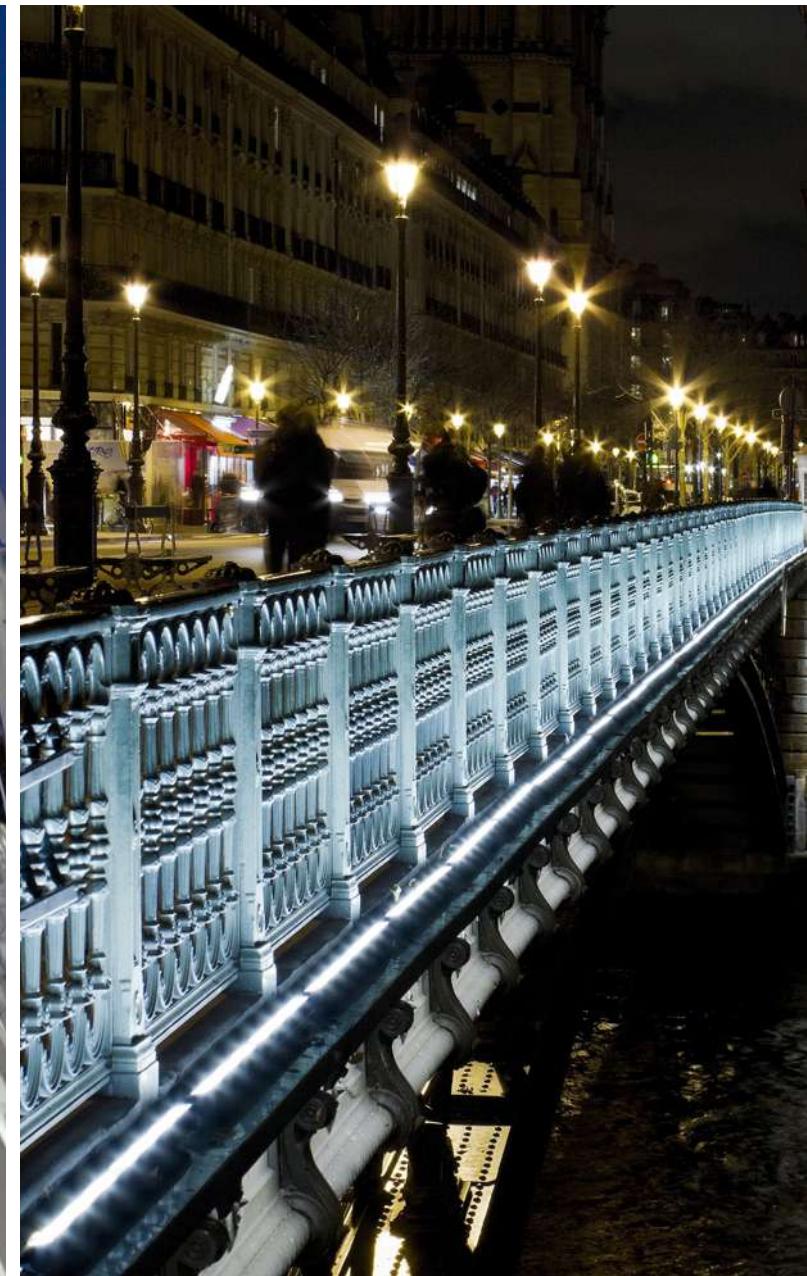

## MERKMALE

## LEUCHTENKÖRPER

<b>Werkstoffe</b>	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert		
<b>Schutzart</b>	IP67		
<b>Stoßfestigkeit</b>	IK10 20 J		
<b>Kabellänge</b>	200 cm		
<b>Merkmale</b>	Transparente, ebene Scheibe		
<b>Gewicht</b>	4,7 kg	3,6 kg	2,5 kg
<b>Länge</b>	92 cm	70 cm	48,5 cm
<b>Integrierte Stromversorgung</b>	230 V AC - nicht dimmbar, 230 V AC - 0/10 V, 230 V AC + DALI, 230 V + DMX (Klasse II)		

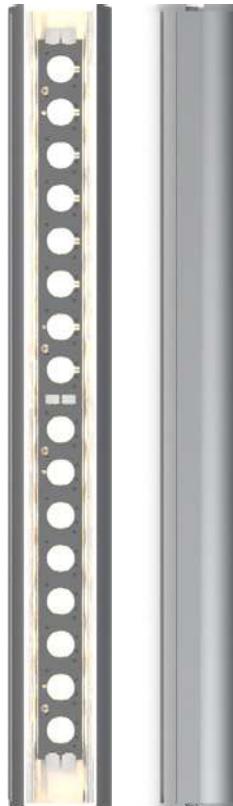


## OPTISCHER BLOCK

<b>Farbtemperatur</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K), Vierfarbig (TW in RGBW)		
<b>LED-Typ</b>	Power-LED		
<b>Optik</b>	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7). Einzelheiten im Dokument "Photometrische Merkmale"		
<b>LED-Anzahl</b>	32	24	16
<b>Referenz-Lichtstrom*</b>	6688 lm	5016 lm	3344 lm
<b>Produktreferenz</b>	<b>5681</b>	<b>5682</b>	<b>5683</b>

\* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

# ABMESSUNGEN

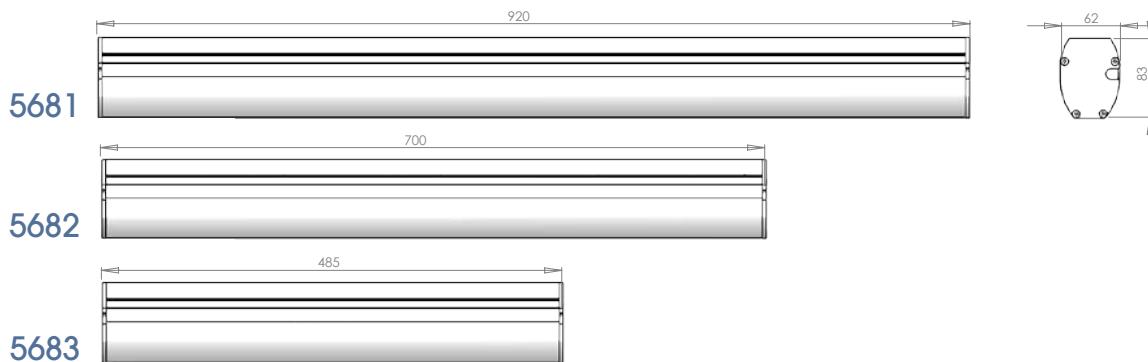

## OPTIONEN

5681

Pulverbeschichtung, RAL nach Wahl  
Vierfarbig  
Optikmischung möglich  
MAM-Version (blau/weiß/rot Dauerlicht)

5682/5683


Pulverbeschichtung, RAL nach Wahl  
Vierfarbig  
Optikmischung möglich



**5681/5682/5683**

Schirm  
Verschiedenes festes oder schwenkbares  
Befestigungszubehör möglich:

- PF1: 2 Befestigungslaschen L: 30 cm
  - PF2: 2 Befestigungslaschen L: 15 cm
  - PF3: 2 an der Wand montierte Befestigungslaschen

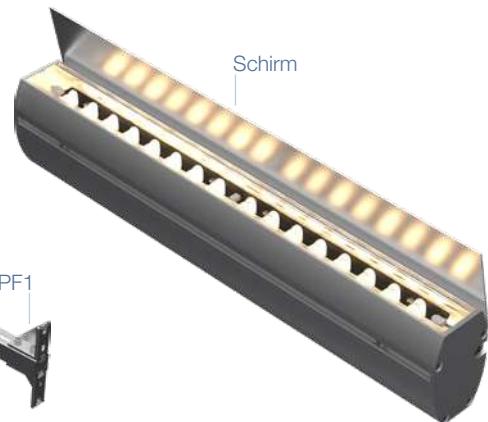

## KONFIGURATIONSHILFE

## Konfigurationsbeispiel: 5681TDYPS-W-L4W (mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5681	TD	Y	PS	W	L4W
Referenz	Strom-versorgung	Stecker	Lackierung	Farbe	Optik
					<b>F3</b> Optikmischung für Fassadenbeleuchtung <b>L4</b> Optik <b>W</b> Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)
				<b>W</b> Farbe der LEDs <b>TW</b> Vierfarbig <b>MAM</b> Blau/Weiß/Rot	
			(Option)	<b>Ø</b> Unlackiert <b>PS</b> Mit Lackierung	
		<b>Ø</b> Kabelausgang <b>Y</b> Stecker am Kabel			
	<b>T</b> 230 V nicht dimmbar <b>TD</b> 230 V DALI-steuerbar <b>TV</b> 230 V 0/10 V-steuerbar <b>TX</b> 230 V DMX-steuerbar				
5681	LIMA				
5682	LIMA				
5683	LIMA				