PUNKTE METEOR

2855

Bodeneinbauleuchte ohne Überstand

METEOR ist die "Maxi"-Version der bündigen, runden Einbauleuchten und bietet eine vielseitige und ästhetische Beleuchtungs- und Lichtmarkierungslösung. Diese Leuchte wurde zum Hervorheben von architektonischen Details, Stadtmobiliar sowie Außenbereichen entworfen. METEOR eignet sich in regelmäßiger Anordnung besonders gut für die sichere oder dekorative Lichtmarkierung, um einen Weg, einen Radweg oder eine Treppe abzugrenzen. Sie kann auch öffentliche Räume mit warmem und dynamischem Licht beleben. Mit der Dreifarben-Option ist das Lichtspiel an jedes beliebige Projekt anpassbar. Die Optik dieser Leuchte ist vollständig anpassbar und lässt einzigartige visuelle Effekte zu, wie z. B. eine Lichtmarkierung mit Unendlichem-Spiegel-Effekt.

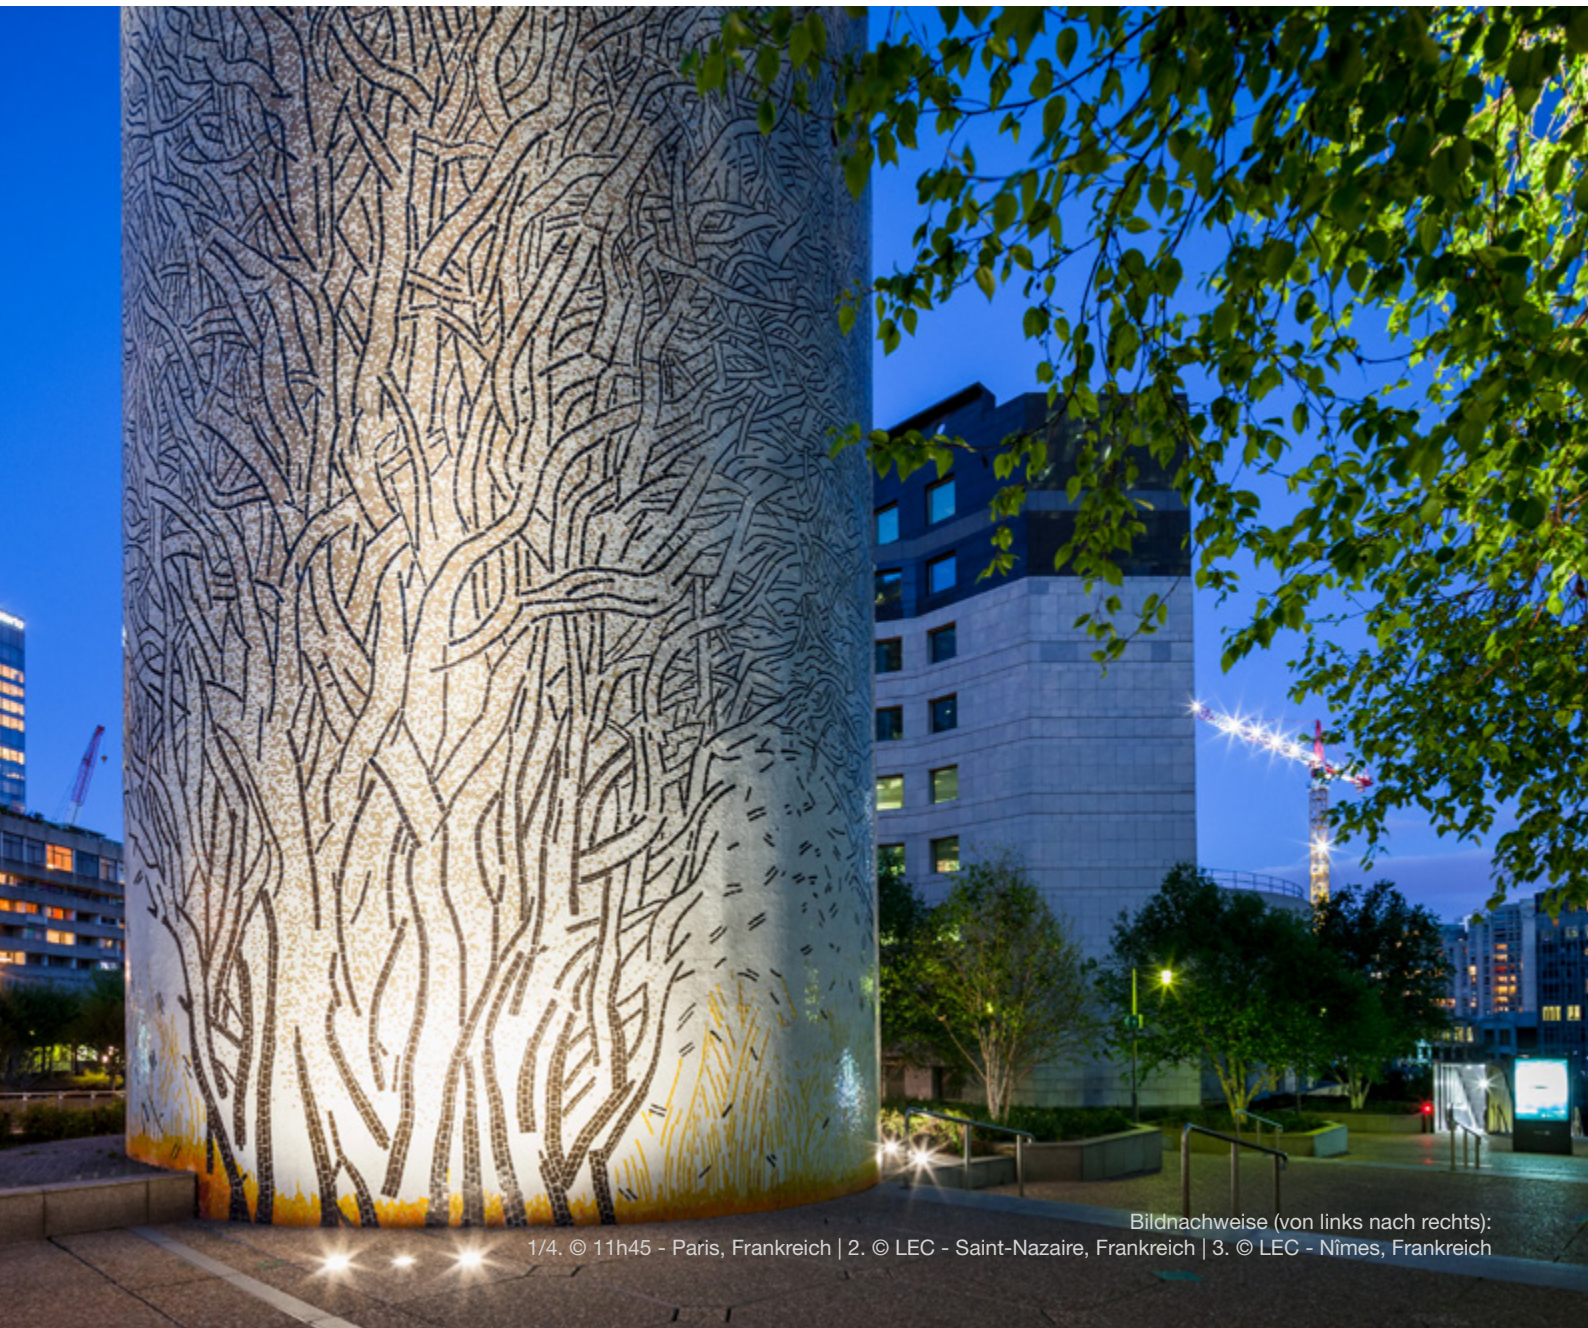

Bildnachweise (von links nach rechts):
1/4. © 11h45 - Paris, Frankreich | 2. © LEC - Saint-Nazaire, Frankreich | 3. © LEC - Nîmes, Frankreich

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP68
Stoßfestigkeit	IK10 60 J - Geringer Fahrzeugverkehr
Gewicht	0,86 kg
Kabellänge	100 cm
Merkmale	Transparente, ebene Scheibe In 1 Achse ausrichtbar
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung über Kabel	230 V AC - nicht dimmbar; 230 V AC + 0/10 V, 230 V AC + DALI (Klasse II)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer

OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)
LED-Typ	Power-LED/Lichtmarkierungs-LED
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	33.6 W
Optik	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7)
LED-Anzahl	12/45
Referenz-Lichtstrom*	2508 lm
Produktreferenz	**2855**

** Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)*

ABMESSUNGEN

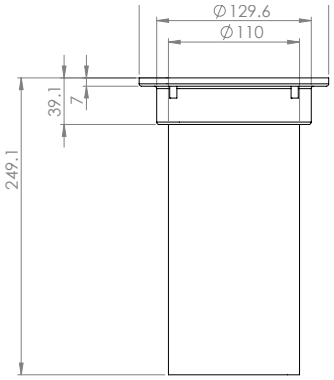



OPTIONEN

Piktogramm anpassbar (Radweg, PEM, andere)
Unendlicher-Spiegel-Effekt
Dreifarbig (Lichtmarkierung)
Um 20° abgelenkter Strahl
Optikmischung möglich
Wabenförmige Lichtstromblende
Homogene, ebene Scheibe

ZUBEHÖR

Einbaugehäuse-Auswahl für die Installation:

- Mit Verlängerung
- Kompakt

Unendlicher-Spiegel-Effekt

KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 2855TY-E-L4E
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

2855	T	H	Y	H	L	L4E
Referenz	**Strom-versorgung**	**Scheibe**	**Stecker**	**LED**	**Farbe**	**Optik**
						L4 Optik
					L	Farbe der LEDs
				Ø	12 Power-LEDs	
				S	45 SMD-LEDs/42 SMD-LEDs (Version M)	
				AT	48 dreif. SMD-LEDs (nicht in der Version M verfügbar)	
			Ø	AD8-Kabel + Kabelverschraubung		
			Y	Steckersockel		
		Ø	Transparente Scheibe			
		H	Homogen			
		M	Unendlicher Spiegel			
	Ø	24 V				
	T	230 V				
2855	METEOR					