



EXTRAS PALAIS ROYAL

1843

Bodeneinbau

PALAIS ROYAL ist ein kompakter LED-Strahler für den Bodeneinbau, der eine breite Streifbeleuchtung bietet. Sein dezentes und effektives Licht strukturiert den Raum und sorgt gleichzeitig für eine optimale Sichtbarkeit von Fußwegen, Radwegen und Verkehrszonen. Dank seiner ein- oder zweifachen Strahlrichtung passt er sich perfekt an die Konfigurationen von öffentlichen

Räumen, Fußgängerbrücken, Landungsstegen oder an die Aufwertung niedriger Fassaden an. Er ist einfach zu installieren und kann je nach Projektanforderungen direkt am Boden (außer 230 V) oder auf einer Einbauplatte befestigt werden. Vielseitig, zuverlässig und dezent fügt sich PALAIS ROYAL harmonisch in den Raum ein und bietet gleichzeitig eine optimale Lichtleistung.




Bildnachweise (von links nach rechts):
 1. © CD92/WILLY LABRE - Boulogne, Frankreich
 2. © LEC - Sanary, Frankreich
 3. © LEC - Calvi, Korsika
 4/5. © LEC - Marseille, Frankreich

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert	
Schutzart	IP68	
Stoßfestigkeit	IK10 60 J - Geringer Fahrzeugverkehr	
Gewicht	0,61 kg	0,715 kg
Kabellänge	100 cm	100 cm
Merkmale	Zwei Strahlrichtungen Parallele Strahlen Transparente, ebene Scheibe	Eine Strahlrichtung Transparente, ebene Scheibe
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III) 230 V AC - nicht dimmbar (Klasse II)	
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer	

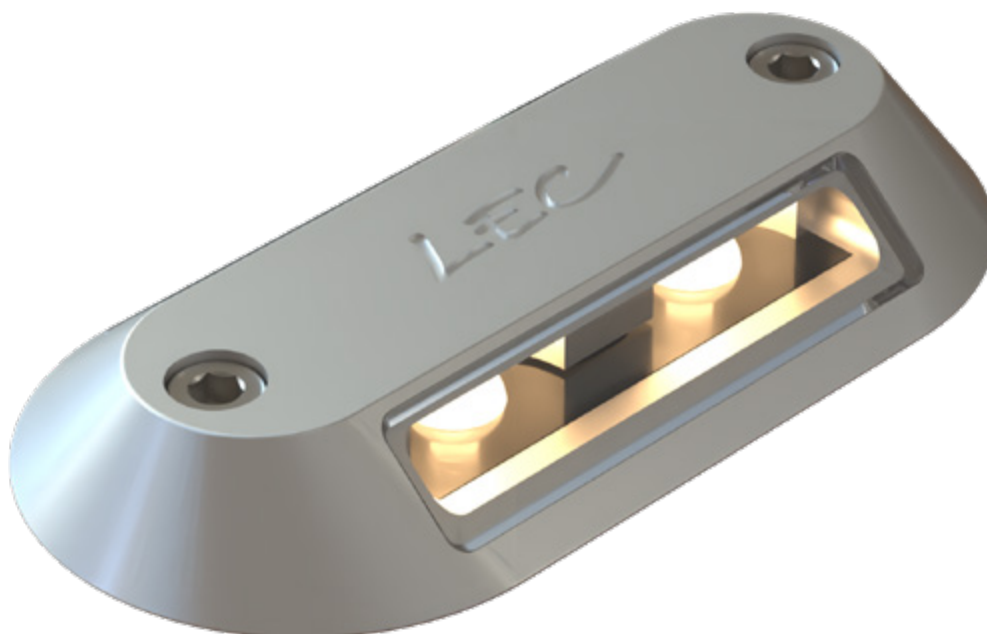


OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)	
LED-Typ	Power-LED	
Optik	Enger Strahl (C2)	
LED-Anzahl	4	2
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	10.10 W	5.5 W
Referenz-Lichtstrom*	419 lm	210 lm
Produktreferenz	1843	1843 SF

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)


ABMESSUNGEN

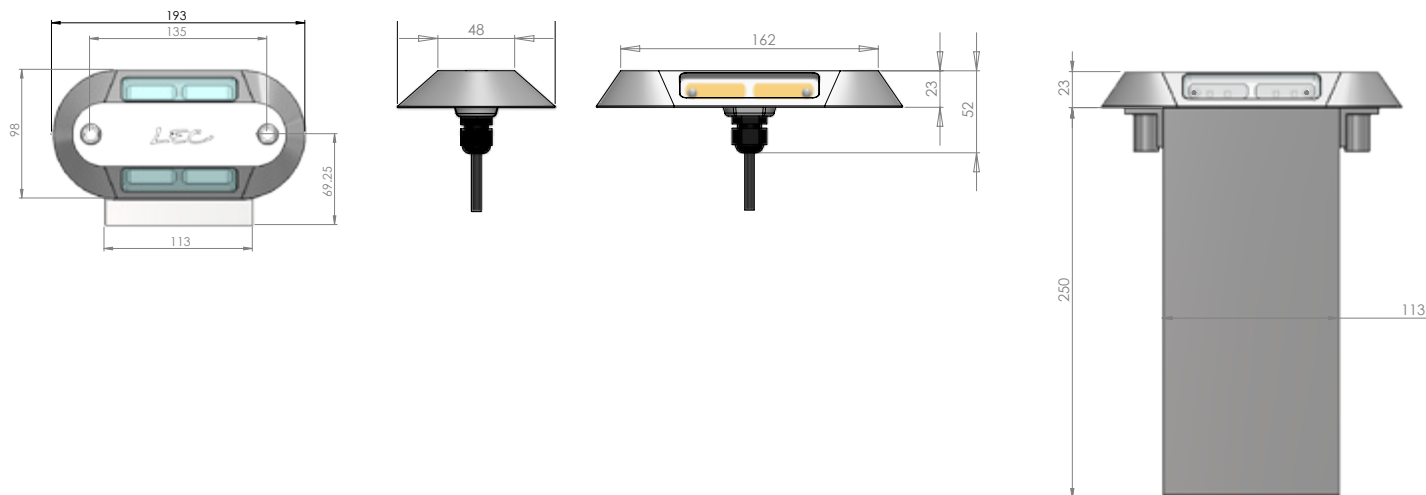

OPTIONEN

1843

Unterschiedliche LED-Farbe pro Seite

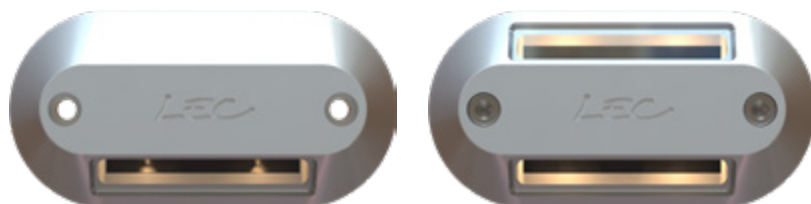

1843 SF

1843

1843/1843 SF

Einbauplatte für die Installation



ZUBEHÖR



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: [1843SFYPS-R-C2](#)
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

1843	SF	Y	PS	R	C2
Referenz	Scheiben	Kabel	Lackierung	Farbe	Optik
1843 PALAIS ROYAL				Ø Unlackiert PS Sonderlackierung	C2 Optik R Farbe der LEDs
		Ø 2 Scheiben SF 1 Scheibe	Ø Kabelausgang Y Steckersockel		