



# EXTRAS PYRAMIDE

## 2852


Bodeneinbauleuchte ohne Überstand

Die quadratische PYRAMIDE ist eine vielseitige Lichtmarkierung für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Sie ist ideal für Fuß- und Radwege, dient aber auch zu dekorativen oder sicherheitsrelevanten Zwecken, insbesondere bei der Belebung öffentlicher Räume. Dank ihres Designs ohne

Überstand fügt sie sich unauffällig in die Umgebung ein, und die zwei Einbaugehäusegrößen bieten eine hohe Flexibilität bei der Installation. Da sie nicht ausrichtbar ist, kann sie auch als bodenloser Schacht angeboten werden, wodurch ein spezifischer Lichteffekt und eine originelle Note entstehen.





Bildnachweise (von links nach rechts):  
1/4. © LEC - Saint-Pierre, La Réunion  
2. © LEC - Lüttich, Belgien  
3. © LEC - Prag, Tschechische Republik

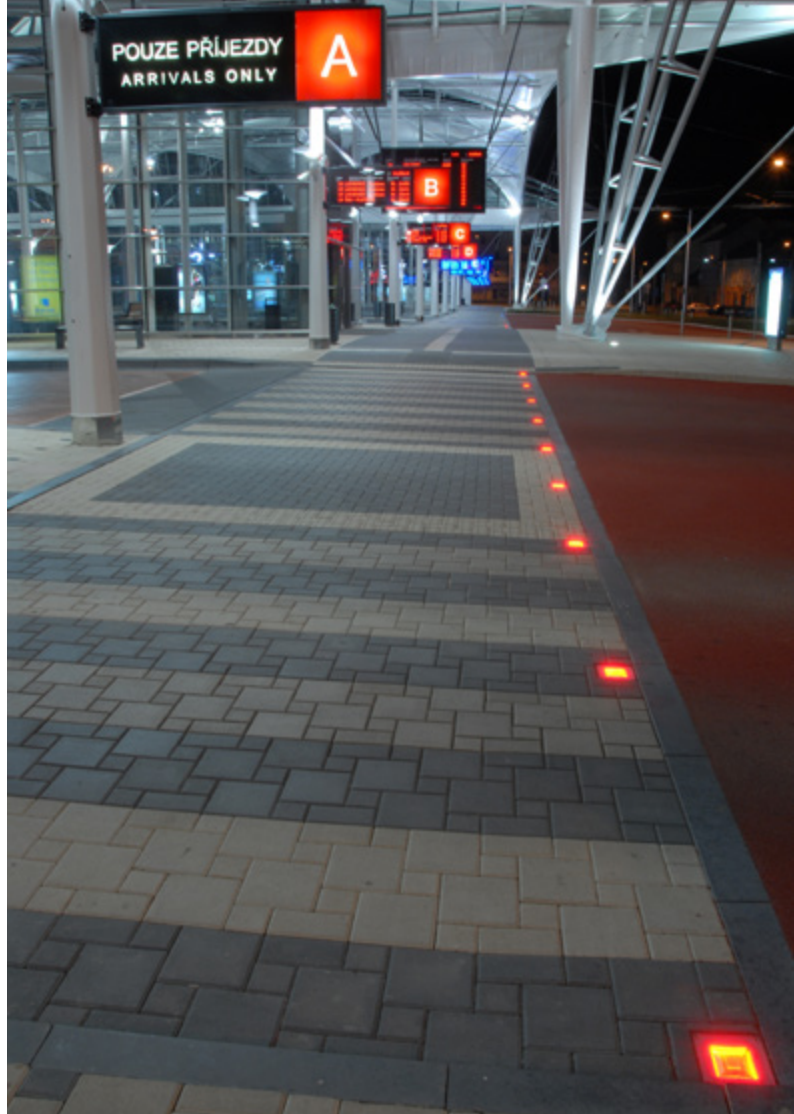

# MERKMALE

## LEUCHTENKÖRPER

|                                                        |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkstoffe</b>                                      | Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert                               |
| <b>Schutzart</b>                                       | IP68                                                                              |
| <b>Stoßfestigkeit</b>                                  | IK10 20 J - Geringer Fahrzeugverkehr                                              |
| <b>Gewicht</b>                                         | 1 kg                                                                              |
| <b>Kabellänge</b>                                      | 100 cm                                                                            |
| <b>Merkmale</b>                                        | Transparente, ebene Scheibe                                                       |
| <b>Integrierte Stromversorgung</b>                     | 24 V DC + PWM (Klasse III)                                                        |
| <b>Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse</b> | 230 V AC -> 24 V DC + PWM<br>Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer |

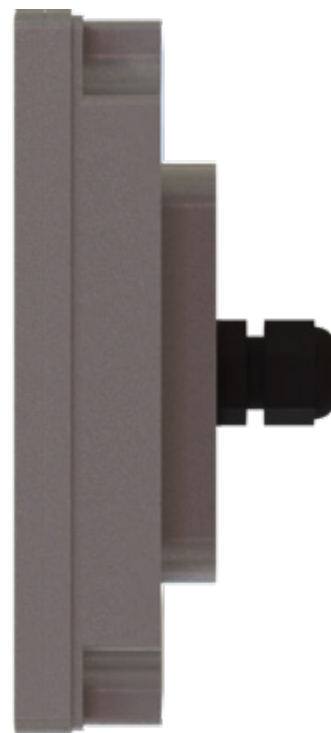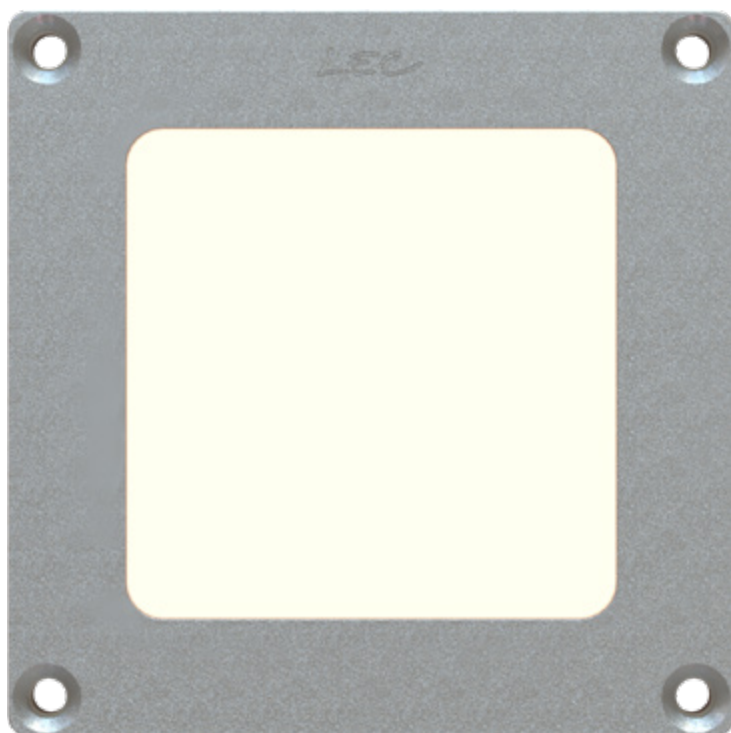

## OPTISCHER BLOCK




|                                                     |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farbtemperatur</b>                               | 2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K), RGB (AT) |
| <b>LED-Typ</b>                                      | Lichtmarkierungs-LED                                                                                                               |
| <b>Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen</b> | 11.6 W                                                                                                                             |
| <b>Optik</b>                                        | Homogen. Einzelheiten im Dokument "Photometrische Merkmale"                                                                        |
| <b>LED-Anzahl</b>                                   | 48/64                                                                                                                              |

Produktreferenz

**2852**





## ABMESSUNGEN

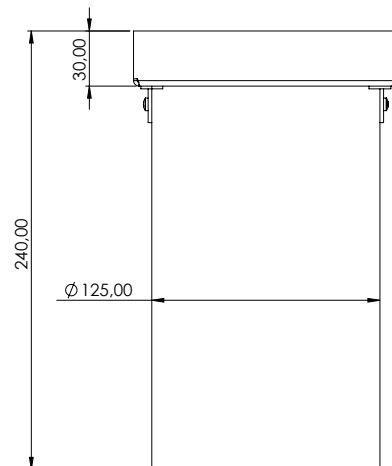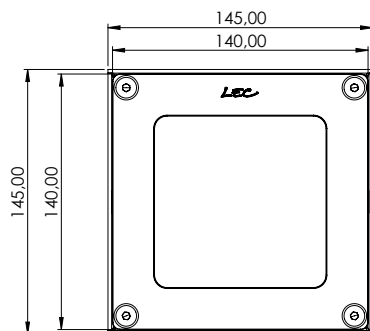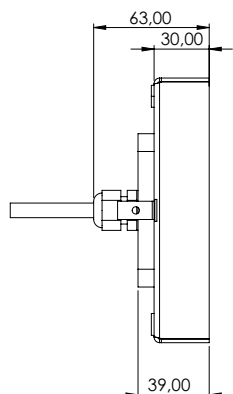

## OPTIONEN

Homogene Scheibe  
Unendlicher-  
Spiegel-Effekt  
Farbwechsel

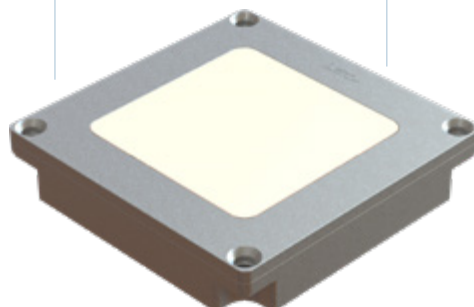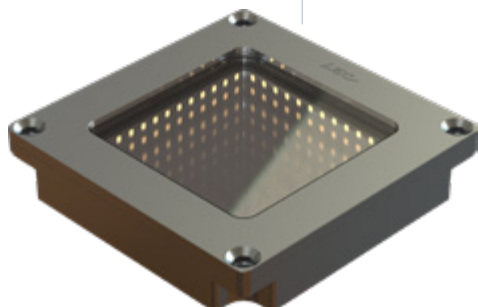

Einbaugehäuse-Auswahl für die Installation:

- Mit Verlängerung
- Kompakt

## ZUBEHÖR



## KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: **2852MHY-SL**  
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

| 2852     | M        | H                             | Y                  | S                                                                                                           | L     |
|----------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Referenz | Version  | Scheibe                       | Kabel              | LED                                                                                                         | Farbe |
| 2852     | PYRAMIDE | Ø Am Boden angeordnete Dioden | Ø Kabelausgang     | L Farbe der LEDs<br>64 SMD-LEDs in der Version Homogen<br>oder 4x12 LEDs in der Version Unendlicher Spiegel |       |
|          |          | M Unendlicher Spiegel         | Y Stecker am Kabel |                                                                                                             |       |
|          |          | Ø Transparente Scheibe        |                    |                                                                                                             |       |
|          |          | H Homogen                     |                    |                                                                                                             |       |