




LINIEN SCHOOL-LIGHT

5639-5640

Handlauf

Der für eine elegante und dezente Integration entwickelte SCHOOL-LIGHT Handlaufstrahler fügt sich perfekt in einen maßgefertigten Holm aus rostfreiem Stahl ein. Sein schlichtes und ausgefeiltes Design wird für eine sehr flexible Anpassung an verschiedene Beleuchtungskonfigurationen von einer großen Auswahl an Optiken ergänzt. Ob zur

Beleuchtung eines Fußgängerüberwegs, zum Säumen eines Radwegs oder zur Sicherung einer Fahrbahn - SCHOOL-LIGHT kombiniert Lichtleistung mit nahtloser Integration für ästhetisch ansprechende und funktionale Landschaftsgestaltungen.

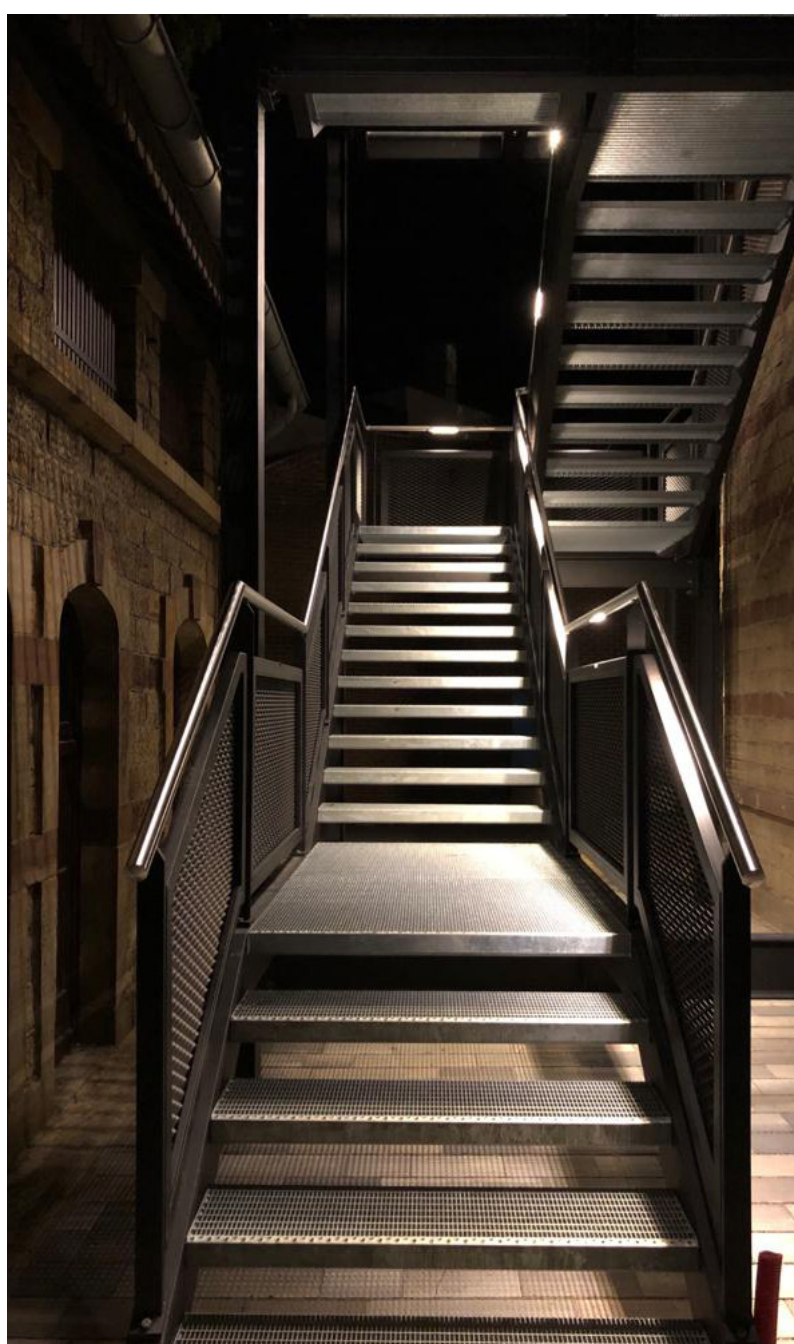

- Bildnachweise (von links nach rechts):
1. © Jean-Yves Guillaume - Brest, Frankreich
 2. © Xavier Chabert - Caluire, Frankreich
 3. © LEC - Stavanger, Norwegen
 4. © LEC - Montluçon, Frankreich
 5. © LEC - Mertert, Luxemburg

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert	
Schutzart	IP67	
Stoßfestigkeit	IK10 20 J - Nicht für Fahrzeugverkehr geeignet	
Gewicht	0,16 kg	0,3 kg
Kabellänge	30 cm	
Merkmale	Transparente, ebene Scheibe	
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)	
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer	



OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)	
LED-Typ	Power-LED	
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	2.6 W	5.76 W
Optik	20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° A50° (L5), 116 x 44° A36° (L6), 100 x 20° (L7)	
LED-Anzahl	3	6
Referenz-Lichtstrom*	215 lm	430 lm



Produktreferenz

5639

5640

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN

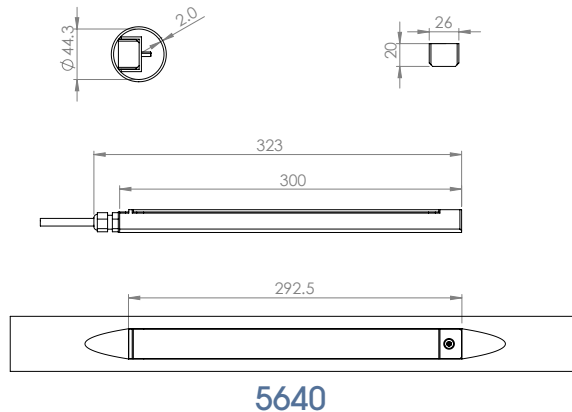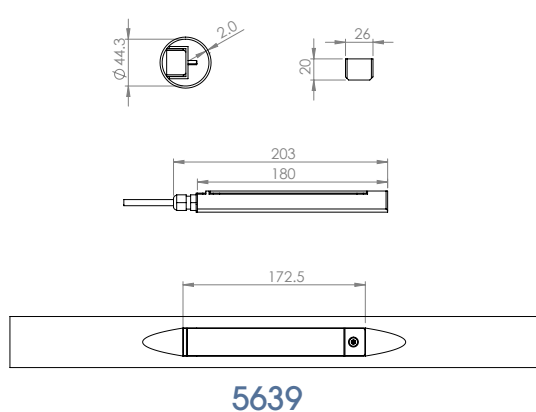

OPTIONEN

5639

Optikmischung möglich

5640

Dreifarbig
Optikmischung möglich

ZUBEHÖR

5639/5640

Handlaufholm aus rostfreiem Stahl 316 L (Ø 48 mm)



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 5639Y-R-L2E
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5639 Referenz	Y Stecker	R Farbe	L2E Optik
5639 SCHOOL-LIGHT			
5640 SCHOOL-LIGHT			

Ø Kabelausgang
Y Stecker am Kabel

L2 Optik
E Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)

R Farbe der LEDs
T Dreifarbig